



江西：江西省新余市高新开发区阳光大道1829号
Add: 1829th Yangguang Avenue , Xinyu City
High-tech Development Zone, Jiangxi Province
上海：上海市浦东新区沈梅路123弄58号4楼
Add: 4th floor, 58, Lane 123, Shenmei Road,Shanghai
电话/Tel: +86 21-58143065 +86 790-6765326
E-mail: fuzhijun@htcontact.com.cn



www.htcontact.com.cn

本手册中所附图片以供参考，实物以实际销售产品为准；
规格参数如有误差和变动，以本公司商务核实为准。
All images are reference only,any change without notification
previously.All details and data subject to our final confirmation.

▶ 大电流端子

Electrical connection system
selection guide

电气连接系统选型手册



关于我们



地理位置：江西省新余市国家高新开发区阳光大道
规 模：占地100亩，已经建成厂房2万平方米
人 员：共有员工500余人，其中研发和工程人员技术人员占比15%
服务网络：设立有上海、深圳、东莞、北京、南京、苏州
6个直属的营销和服务中心
设计制造：产品设计、模具设计及制造、冲压、车削、注塑、
组装测试的全链条生产，拥有独立的知识产权
证书及体系：国家高新技术企业、省级科研中心、
CNAS认可实验室、ISO9001等三体系合一，
TUV、UL、CE、CQC等认证

航同电气致力于研发、设计、制造电气连接产品.....
提供具备稳定性能和强大竞争力的产品，为全球的系统集成商
和机械制造商、自动化、新能源等朝阳产业提供“全方位一站式
电气连接解决方案”

质量方针：
严谨求实 卓越品质
优良服务 持续发展

COMPANY VISION

企业愿景

We are committed to keeping China's electric connection technology in step with the world Create better return on investment and experience for global customers

致力于让中国电连接技术与世界同步

为全球客户创造更佳投资回报和体验

COMPANY MISSION

企业使命

We are committed to providing professional lectrical connection solutions for our partners

矢志为合作伙伴提供专业电连接解决方案

COMPANY VALUE

企业价值观

Huntec team is with same goal,same ideal, fighting together !

航者远 • 同欲胜



+
SOME
DISPLAY
PICTURES



吸收创新 真诚信任 自主制造
Absorptioninnovation Sinceretrust Selfmanufacturing

应用领域

工业自动化

工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置，用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势，是未来社会的大势所趋。

电力

电力的安全、稳定和充分供应，是国民经济全面、协调、可持续发展的重要保障。

机械制造

机械制造主要包括动力机械、起重运输机械、化工机械、机床及其他机械设备等，为整个国民经济提供技术装备。

物流设备

物流机械设备是现代化企业的主要作业工具之一，在物流作业中起着重要作用，极大的促进了物流的快速发展。

船舶制造

从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。

信息通讯


信息通信是促进人与人的沟通，搭建企业和企业的桥梁，已经到来的5G时代，凭借其高速、低时延、物联网等特点，助推新一轮科技浪潮。

轨道交通



轨道交通主要包括国家铁路系统、城际轨道交通和城市轨道交通三大类。



做电气连接行业领导者

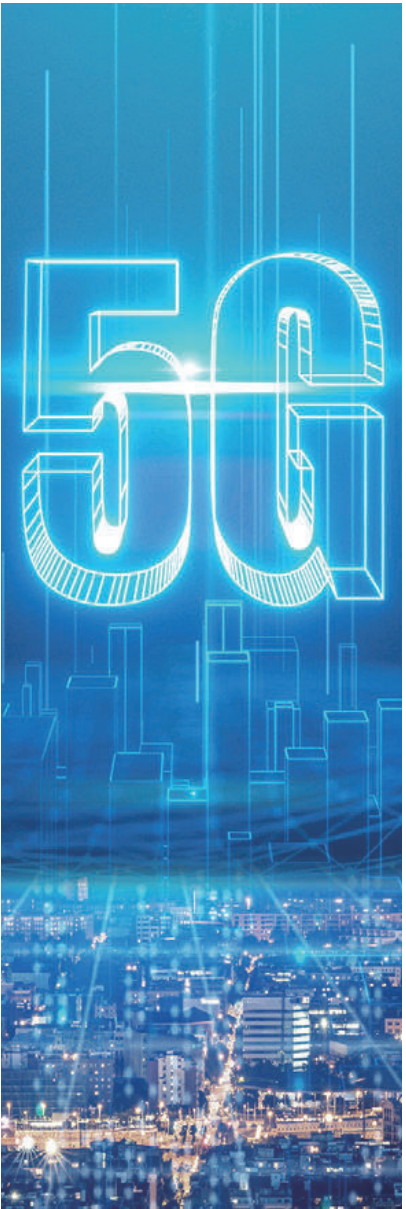

+
Application field

	RFF 大电流接线端子	01
	RTC 大电流接线端子	03
	RBC 大电流接线端子	09
	RBN系列 开放式接线端子	12
	RDT 单极分线盒	17
	RBD 二极分线盒	20
	RTD 四极分线盒	23
	端子附件	26
	常用产品塑料颜色标识	44
	资质证书	45



RFF / RTC / RBC 系列

大电流接线端子


RFF系列双螺柱接线端子，采用螺钉接线技术，使用带压接OT端头的导线卡在有螺纹的螺柱上，然后通过拧紧六角盘帽使之安全牢固的连接，接线范围从2.5mm²到300mm²。可根据实际需求选配自带有铰链的防护盖，避免接触内部的五金件；为加大端子间或者导线间的电气安全距离，也可根据实际需求选配阻燃的隔板来实现。



RBC 大电流端子，防尘片可选配




RFF 双螺柱接线端子，隔片可选配




RTC 接线端子，隔片可选配

RFF系列 双螺柱接线端子



RFF35





RFF70

说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
双螺柱接线端子	灰色	RFF 35	10	RFF 70	10
RFF隔板		RFF35-PP-BK		RFF70-PP-BK	
RAH 防护盖板	灰色	RAH 35		RAH 70	
WQL2 RFF 连接件，用于两个端子相互之间的连接。WQL3 RFF 连接件，用于三个端子相互之间的连接		WQL2 RFF 35 WQL3 RFF 35		WQL2 RFF 70 WQL3 RFF 70	
快速标记条：10位	白色 橘黄	ZB 8 ZB 8 OG	100 100	ZB 8 ZB 8 OG	100 100
端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 高度	mm	27 / 107 / 54.5		32 / 132 / 64	
根据GB30847 / IEC947确定的技术参数					
额定电流 / 额定横截面	A / mm ²	125 / 35		192 / 70	
最大电流/最大压接面积	A / mm ²	150 / 50		232 / 95	
电缆接头 压接					
DIN 46234 / 每边一个O型端接头	mm ²	2.5...50		2.5...95	
DIN 46235 / 每边一个O型端接头	mm ²	6.0...25		16...70	
螺母类型		M 6		M 8	
扭矩	Nm	3-6		6-12	
绝缘材料类型		PA		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0		V 0	
温升指数	RTI / Ti	130 / 120		130 / 120	
认证数据GB30847 / IEC94-7-1					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	1000 / 125		1000 / 192	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	


如图所示：

RFF系列产品可根据客户要求，订做3P或4P的组合端子

As images: 3P or 4P combination terminal can be tailored according to customer's requirements.

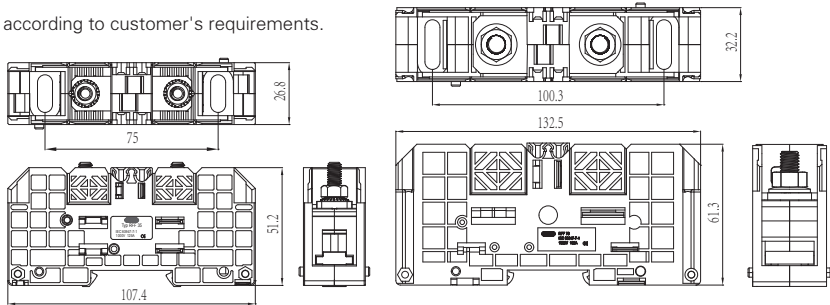


RFF系列 双螺柱接线端子

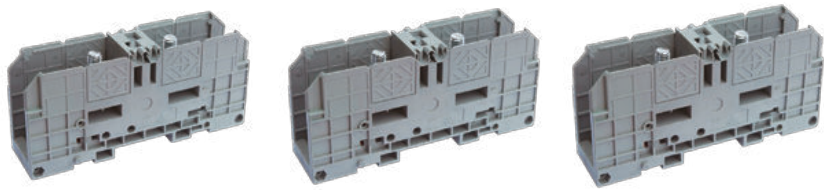


RFF 120

RFF 185

RFF 300

说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
双螺柱接线端子	 灰色	RFF 120	6	RFF 300	4	RFF 300	4
RFF隔板		RFF120-PP-BK		RFF185-PP-BK		RFF185-PP-BK	
RAH 防护盖板	 灰色	RAH 120		RAH 185/300		RAH 185/300	
WQL2 RFF 连接件，用于两个端子相互之间的连接。WQL3 RFF 连接件，用于三个端子相互之间的连接		WQL2 RFF 120 WQL3 RFF 120		WQL2 RFF 185 WQL3 RFF 185		WQL2 RFF 300 WQL3 RFF 300	
快速标记条：10位	 白色 橘黄	ZB 8 ZB 8 OG	100 100	ZB 8 ZB 8 OG	100 100	ZB 8 ZB 8 OG	100 100
端子尺寸							
厚度 / 宽度 / 高度	mm	42 / 132 / 73		55 / 163 / 79		55 / 163 / 86	
根据GB30847 / IEC947确定的技术参数							
额定电流 / 额定横截面	A /mm ²	269 / 120		353 / 185		520 / 300	
最大电流/最大压接面积	A /mm ²	309 / 150		415 / 240		520 / 300	
电缆接头 压接							
DIN 46234 / 每边一个O型端接头	mm ²	6.0...150		10...240		25...240	
DIN 46235 / 每边一个O型端接头	mm ²	16...150		25...240		50...300	
螺母类型		M 10		M 12		M 16	
扭矩	Nm	10-20		14-31		25-60	
绝缘材料类型		PA		PA		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0		V 0		V 0	
温升指数	RTI / Ti	130 / 120		130 / 120		130 / 120	
认证数据GB30847 / IEC94-7-1							
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	1000 / 269		1000 / 353		1000 / 520	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

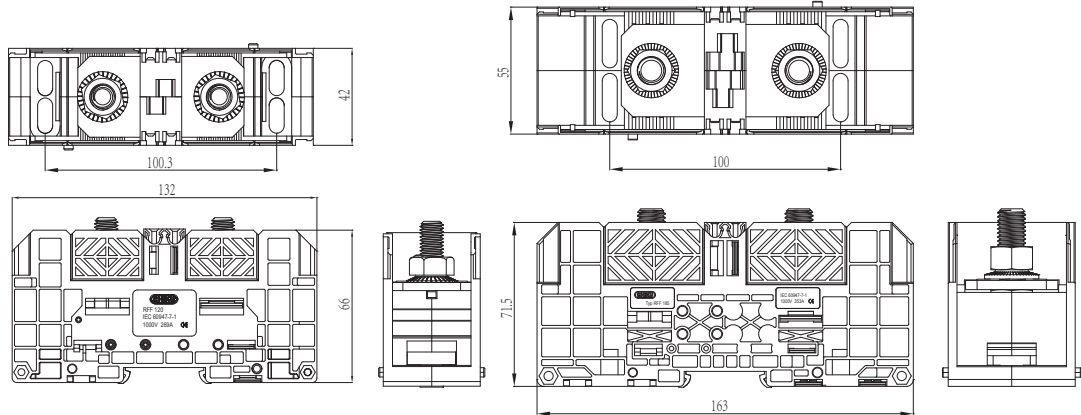

RFF 120

RFF 185
RFF 300


RTC系列 大电流接线端子



RTC 60-XXP-B

RTC 60-XXP-C

		* XX表示: 2P-12P		* XX表示: 2P-5P	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	 黑色	RTC 60-XXP-B	5	RTC 60-XXP-C	5
透明防尘盖:		-		-	
固定螺钉 (配送)		/		-	
2P: 1个, 3-6P: 2个, 7P以上: 3个		M4	-	M4	-
尺寸					
外形尺寸 (长A/宽B/高H)	(mm)	14.50×N+2.0 / 48 / 28		12.70×N+1.0 / 41.2 / 30.2	
安装尺寸 (L/ø1/ø2) 见安装示意图	(mm)	-		-	
额定数据					
接线范围(mm ²)		0.5-10		0.34-10	
电压(V)		1000		1000	
电流(A)		57		57	
工频耐压(V/min)		3500		3500	
其它数据					
扭矩(N.m)		1.2-1.7		1.5/1.5	
压接螺钉(mm)		M5		M3.5/M4	

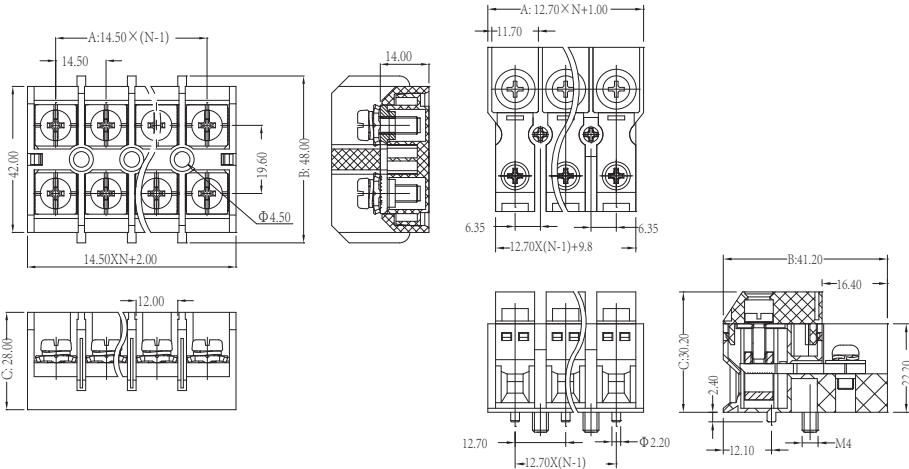

RTC60-XXP-B

RTC60-XXP-C


RTC系列 大电流接线端子



RTC 100-XXP-B



* XX表示：2P-12P

说明	颜色	型号	最小包装数量
端子	■ 黑色	RTC 100-XXP-B	5
透明防尘盖:		-	
固定螺钉（配送） 2P: 1个, 3-6P: 2个, 7P以上: 3个		- M4	-
尺寸			
外形尺寸	(长A/宽B/高H) (mm)	19.50×N+2.50 / 53 / 34	
安装尺寸	(L/ø1/ø2) 见安装示意图 (mm)	-	
额定数据			
接线范围(mm²)		2-35	
电压(V)		1000	
电流(A)		101	
工频耐压(V/min)		3500	
其它数据			
扭矩(N.m)		3.5-4.5	
压接螺钉(mm)		M6	

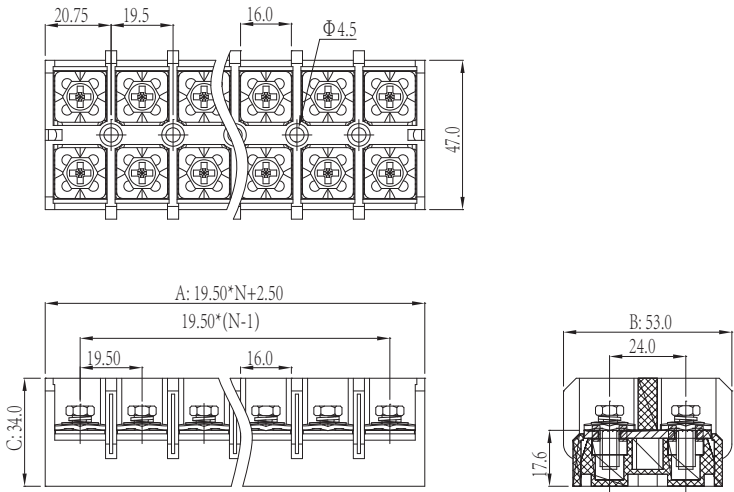

RTC100 XXP-B

RTC系列 大电流接线端子




RTC 60-3P

* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配

RTC 60-4P

* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配

说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	 黑色	RTC 60-3P	5	RTC 60-4P	5
透明防尘盖:		G-RTC 60A-3P		G-RTC 60A-4P	
快速标记条:		Z-RTC 60-3P		Z-RTC 60-4P	
隔片		GP-RTC 60	100	GP-RTC 60	100
尺寸					
外形尺寸	(长A/宽B/高H)	(mm)	85/42/33	114/42/33	
安装尺寸	(L/ø1/ø2)	见安装示意图	(mm)	28.5/6.4/10.4	
额定数据					
接线范围(mm²)			2.5-10	2.5-10	
电压(V)			660	660	
电流(A)			60	60	
工频耐压(V/min)			2500	2500	
其它数据					
扭矩(N.m)			4-5	4-5	
压接螺钉(mm)			M6	M6	



RTC 100-2P

RTC 100-3P




RTC 100-4P

* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配




说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	 黑色	RTC 100-2P	4	RTC 100-3P	4	RTC 100-4P	4
透明防尘盖:		G-RTC 100A-2P		G-RTC 100A-3P		G-RTC 100A-4P	
快速标记条:		Z-RTC 100-2P		Z-RTC 100-3P		Z-RTC 100-4P	
隔片				GP-RTC 100	100	GP-RTC 100	100
尺寸							
外形尺寸	(长A/宽B/高H)	(mm)	83/54.5/38		102/54.5/38		136/54.5/38
安装尺寸	(L/ø1/ø2)	见安装示意图	(mm)	68/6.4/10.4		34/6.4/10.4	
68/6.4/10.4			34/6.4/10.4		68/6.4/10.4		
额定数据							
接线范围(mm²)			6-25		6-25		6-25
电压(V)			660		660		660
电流(A)			100		100		100
工频耐压(V/min)			2500		2500		2500
其它数据							
扭矩(N.m)			4-5		4-5		4-5
压接螺钉(mm)			M6		M6		M6



RTC系列 大电流接线端子

<


								
RTC 200-2P			RTC 200-3P			RTC 200-4P		
* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配								
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	
端子	 黑色	RTC 200-2P	3	RTC 200-3P	3	RTC 200-4P	1	
透明防尘盖:		G-RTC 200A-2P		G-RTC 200A-3P		G-RTC 200A-4P		
快速标记条:		Z-RTC 200-2P		Z-RTC 200-3P		Z-RTC 200-4P		
隔片				GP-RTC 200	100	GP-RTC 200	100	
尺寸								
外形尺寸	(长A/宽B/高H)	(mm)	104/72/47	132/72/47		176/72/47		
安装尺寸	(L/ø1/ø2) 见安装示意图	(mm)	88/8.4/13.4	44/8.4/13.4		88/8.4/13.4		
额定数据								
接线范围(mm ²)		25-70		25-70		25-70		
电压(V)		660		660		660		
电流(A)		200		200		200		
工频耐压(V/min)		2500		2500		2500		
其它数据								
扭矩(N.m)		8-10		8-10		8-10		
压接螺钉(mm)		M8		M8		M8		

RTC系列 大电流接线端子

								
RTC 300-2P			RTC 300-3P			RTC 300-4P		
* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配								
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	
端子	 黑色	RTC 300-2P	1	RTC 300-3P	1	RTC 300-4P	1	
透明防尘盖:		G-RTC 300A-2P		G-RTC 300A-3P		G-RTC 300A-4P		
快速标记条:		Z-RTC 300-2P		Z-RTC 300-3P		Z-RTC 300-4P		
隔片				GP-RTC 300	100	GP-RTC 300	100	
尺寸								
外形尺寸	(长A/宽B/高H)	(mm)	130/90/53	165.5/90/53		220/90/53		
安装尺寸	(L/ø1/ø2) 见安装示意图	(mm)	110/8.4/13.4	55/8.4/13.4		110/8.4/13.4		
额定数据								
接线范围(mm ²)		50-150		50-150		50-150		
电压(V)		660		660		660		
电流(A)		300		300		300		
工频耐压(V/min)		2500		2500		2500		
其它数据								
扭矩(N.m)		15-20		15-20		15-20		
压接螺钉(mm)		M10		M10		M10		

								
RTC 400-2P			RTC 400-3P			RTC 400-4P		
* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配								
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	
端子	 黑色	RTC 400-2P	1	RTC 400-3P	1	RTC 400-4P	1	
透明防尘盖:		G-RTC 400A-2P		G-RTC 400A-3P		G-RTC 400A-4P		
快速标记条:		Z-RTC 400-2P		Z-RTC 400-3P		Z-RTC 400-4P		
隔片				GP-RTC 300	100	GP-RTC 300	100	
尺寸								
外形尺寸	(长A/宽B/高H)	(mm)	130/90/53	165/90/53		220/90/53		
安装尺寸	(L/ø1/ø2) 见安装示意图	(mm)	110/8.4/13.4	55/8.4/13.4		110/8.4/13.4		
额定数据								
接线范围(mm ²)		70-240		70-240		70-240		
电压(V)		660		660		660		
电流(A)		400		400		400		
工频耐压(V/min)		2500		2500		2500		
其它数据								
扭矩(N.m)		15-20		15-20		15-20		
压接螺钉(mm)		M10		M10		M10		

RTC系列 大电流接线端子

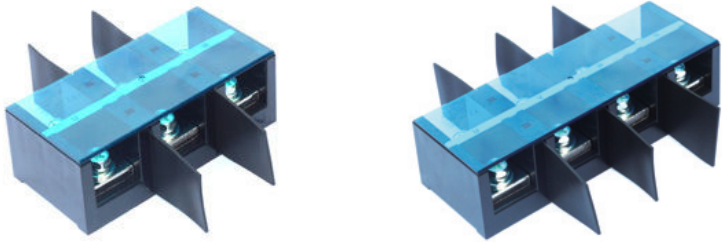


RTC 600-3P

* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配


RTC 600-4P

* 默认出货为不含隔片，防电弧隔片需另选配


说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	■ 黑色	RTC 600-3P	1	RTC 600-4P	1
透明防尘盖:		G-RTC 600A-3P		G-RTC 600A-4P	
快速标记条:		Z-RTC 600-3P		Z-RTC 600-4P	
隔片		GP-RTC 600	24	GP-RTC 600	24
尺寸					
外形尺寸 (长A/宽B/高H)	(mm)	207/100/73		276/100/73	
安装尺寸 (L/ø1/ø2) 见安装示意图	(mm)	69/8.4/13.4		138/8.4/13.4	
额定数据					
接线范围(mm²)		240-300		240-300	
电压(V)		660		660	
电流(A)		600		600	
工频耐压(V/min)		2500		2500	
其它数据					
扭矩(N.m)		25-35		25-35	
压接螺钉(mm)		M12		M12	

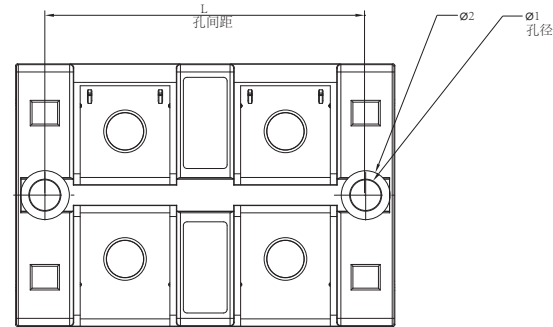


2P安装外形尺寸表及示意图

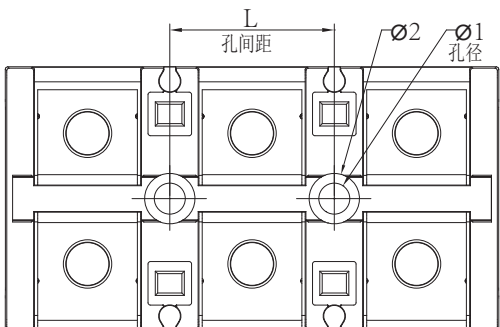

3P安装外形尺寸表及示意图

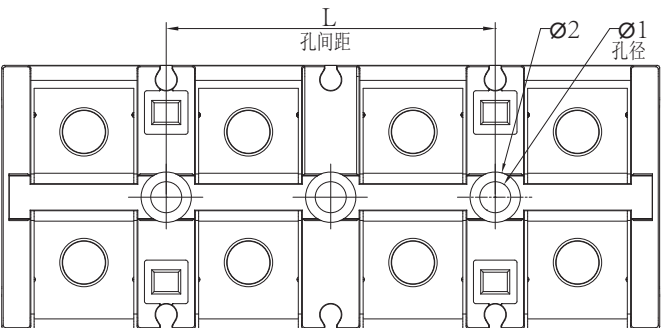

4P安装外形尺寸表及示意图

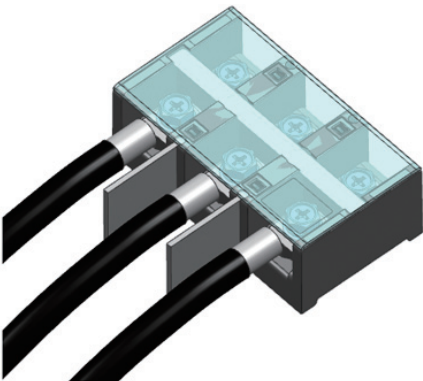

接线示意图

RBC系列 开放式大电流端子

RBC系列大电流端子具有设计简单，安装方便，可视化联接等特点。特别是在以下方面：



- 直接安装在面板上，无须导轨。
- 可自由组合。
- 以PC材质制成，耐高温，韧性好，不碎裂。



RBC60A XXP-B

RBC100A XXP-B

端子厚度18				端子厚度21.8	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	■ 黑色	RBC60A XXP-B	20	RBC100A XXP-B	10
端板		D-RBC 60		D- RBC 100	
快速标记条: 任意长度，白色		Z- RBC6	50	Z- RBC10	50
单极端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	18 / 52.0 / 3.5		21.8 / 63.2 / 3.3	
高度	mm	33.2		40.8	
根据GB14048.1 / GB14048.7 确定的技术参数					
最大额定电流 / 横截面	A / mm²	60 / 10		101 / 25	
螺钉类型		M6		M6	
扭矩	N.m	2.3 - 2.8		2.3 - 2.8	
绝缘材料类型		PC		PC	
根据GB14048 / UL94 确定的阻燃等级		V 0		V 0	
漏电起痕指数	CTI	175		175	
认证数据AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	1000 / 57		1000 / 101	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

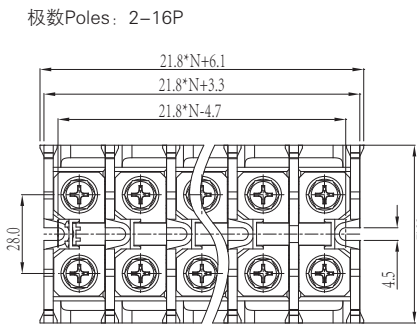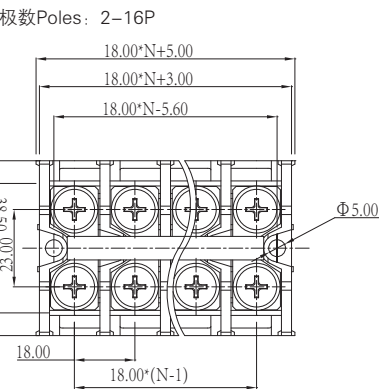

RBC系列 开放式大电流端子



- RBC系列大电流端子具有设计简单，安装方便，可视化联接等特点。特别是在以下方面：
- 直接安装在面板上，无须导轨。
 - 可自由组合，10P以下不需串接条，10P以上用串接条连接。
 - 拆卸时，一字螺丝刀自端子底面沟槽撬开。
 - RBC 60A-300A四种端子可互相连接，共用一根连接条
 - 以PC材质制成，耐高温，韧性好，不碎裂。



RBC 60A

RBC 100A

		端子厚度20.5		端子厚度27	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	■ 黑色	RBC 60A	20	RBC 100A	10
端板		D-RBC 60		D- RBC 100	
快速标记条: 任意长度，白色		Z- RBC6	50	Z- RBC10	50
单极端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	20.5 / 50.0 / 3.5		27 / 64 / 4	
高度	mm	40.5		46	
根据GB14048.1 / GB14048.7 确定的技术参数					
最大额定电流 / 横截面	A /mm ²	60 / 10		100 / 25	
螺钉类型		M6		M8	
扭矩	Nm	3.2 - 3.7		4.0 - 4.5	
绝缘材料类型		PC		PC	
根据GB14048 / UL94 确定的阻燃等级		V 0		V 0	
漏电起痕指数	CTI	175		175	
认证数据AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	660 / 60		660 / 100	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

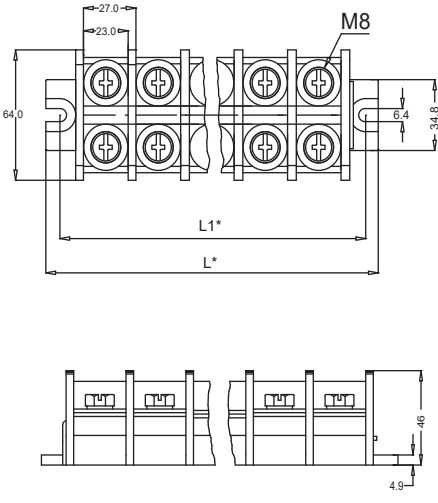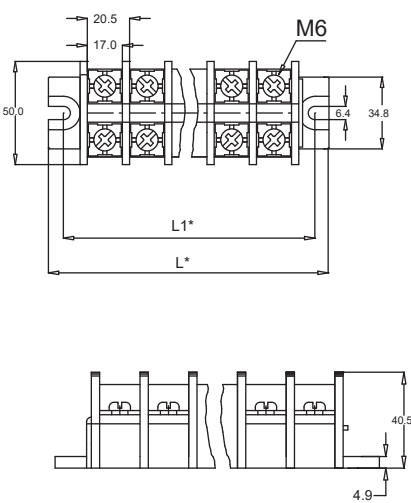

* L1、L的长度为实际安装端子数量计算的值。



RBC系列 开放式大电流端子



RBC 200A

RBC 300A

		端子厚度35.5		端子厚度41.8	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子	■ 黑色	RBC 200A	5	RBC 300A	5
端板		D-RBC 200	50	D- RBC 300	50
快速标记条: 长度1米，白色		Z- RBC20	50	Z- RBC30	50
单极端子尺寸		GB: V / A	200A		300A
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm		35.5 / 80.0 / 4.5		41.8 / 106.5 / 6
高度	mm		46		51
根据GB14048.1 / GB14048.7 确定的技术参数					
最大额定电流 / 横截面	A /mm ²		200 / 70		300 / 150
螺钉类型			M10		M10
扭矩	Nm		6 - 8		6 - 8
绝缘材料类型			PC		PC
根据GB14048 / UL94 确定的阻燃等级			V 0		V 0
漏电起痕指数	CTI		175		175
认证数据AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A		660 / 200		660 / 300
执行标准			IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7

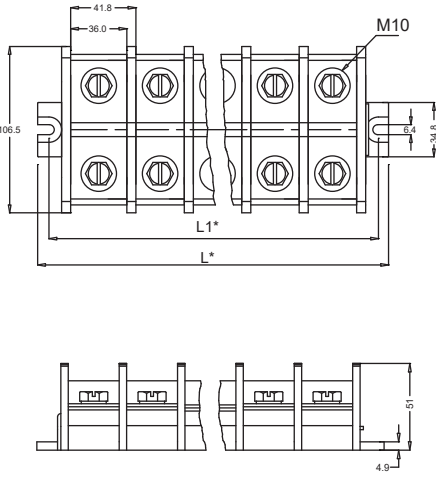
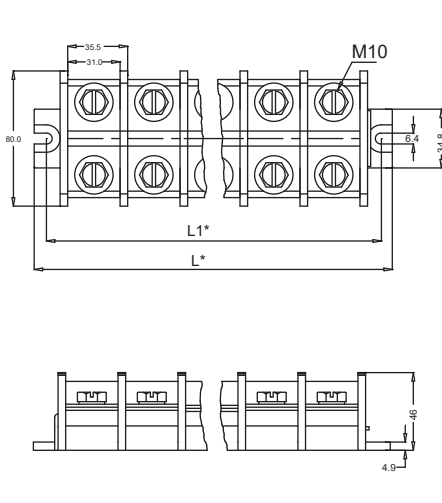


* L1、L的长度为实际安装端子数量计算的值。


RBN系列

开放式接线端子

RBN开放式接线端子可视接线，特别适合在狭小空间中使用；
开放式接线端子操作简单，接线方便，一目了然；
标记条清晰，醒目；
透明绝缘防尘盖保证安全，方便维护。

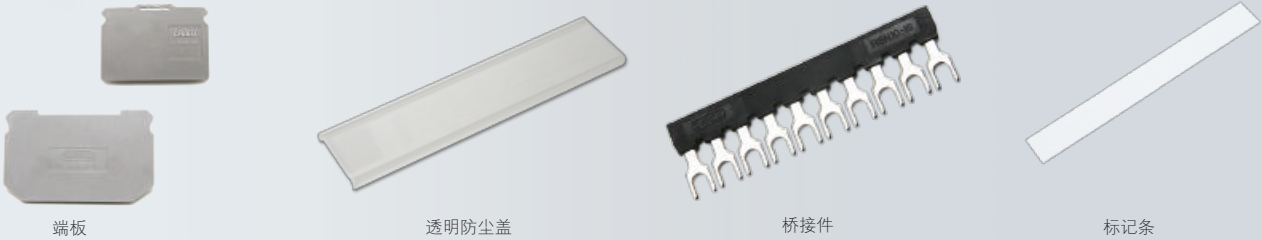
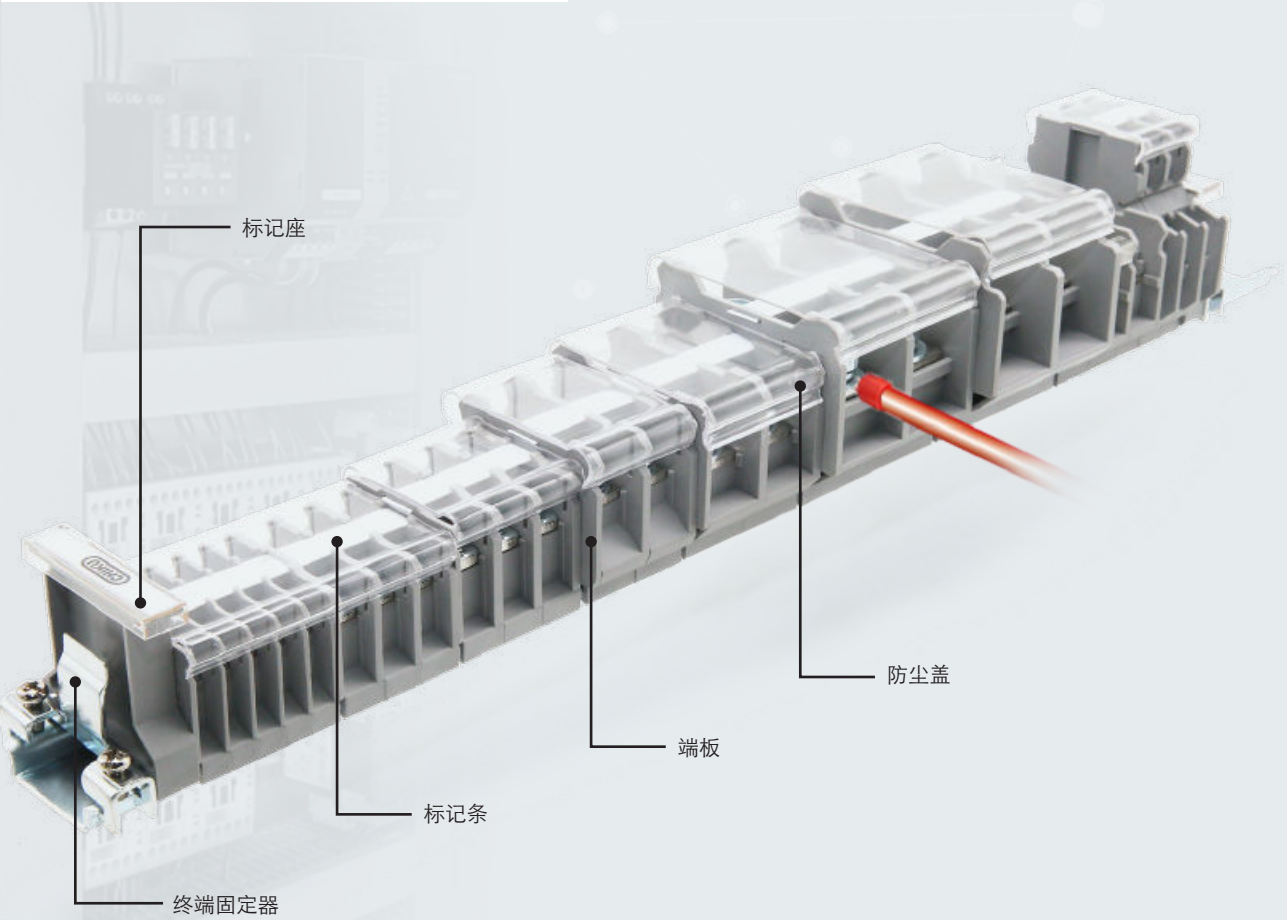



RBN系列 开放式接线端子

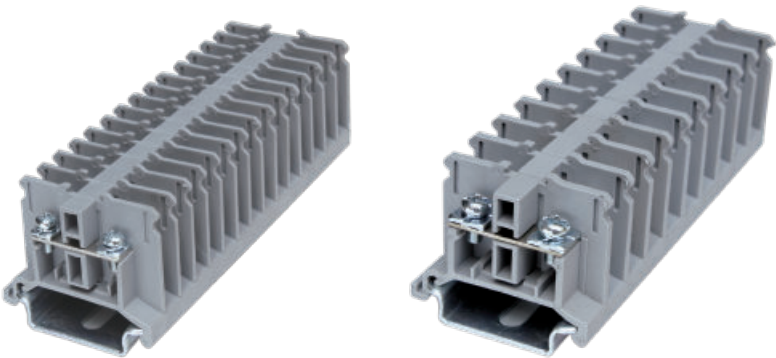


RBN 10W

RBN 15W

端子厚度7				端子厚度10.5	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子 可安装于G型，U型通用导轨	灰色	RBN 10W	50	RBN 15W	50
	黑色	RBN 10W BK	50	RBN 15W BK	50
端板		D-RBN 10 /15W	100	D-RBN 10 /15W	100
		D-RBN 10 /15W BK	100	D-RBN 10 /15W BK	100
固定式桥接件：相邻端子中 间实现横向桥接，最大10位,可分切		RBN 10-10	50	RBN 10-15	50
透明防尘盖：长度为1米，可按客户要求定长		G-10 /30 W		G-10 /30 W	
快速标记条：任意长度，白色		Z- RBN	50	Z- RBN	50
端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	7 /38 /1.5		10.5 /38 /1.5	
高度（U7.5）	mm	35		35	
根据GB30847/IEC947-7-1确定的技术参数					
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.14 -1.25 /0.14 -1.25		0.2 -2.0 /0.2 -2.0	
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A /V /mm ²	16 /660 /1.25		22 /660 /2	
连接容纳量					
U型或O型裸端头/带预绝缘端头	mm ²	0.14 -1.25 /0.14 -1.25		0.2 -2.0 /0.2 -2.0	
剥线长度	mm	7		7	
螺钉类型		M 3		M 3.5	
对应压接端子		1.25 - 3		2 – 3.5	
压接端子的最大安装数		2		2	
对应压接端子（mm）					
扭矩	Nm	0.6 -1.0		1.0- 1.3	
绝缘材料类型		PA		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0		V 0	
认证数据GB30847 / IEC947-7-1					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	660 /16		660/22	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

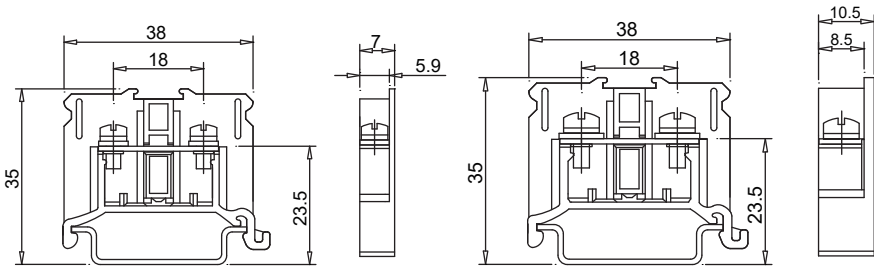

RBN系列 开放式接线端子

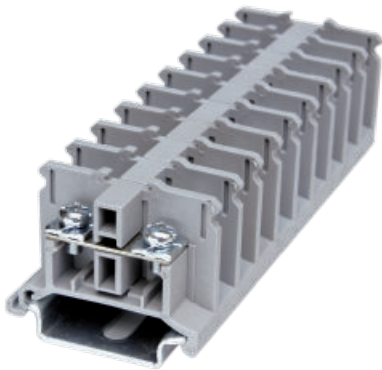


RBN 30W




RBN 50W


		端子厚度12		端子厚度15.4	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	灰色	RBN 30W	50	RBN 50W	50
	黑色	RBN 30W BK	50	RBN 50W BK	50
端板		D-RBN 30W	100	D-RBN 50W	100
		D-RBN 30W BK	100	D-RBN 50W BK	100
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，最大10位,可分切		RBN 10-30	50		
透明防尘盖：长度为1米，可按客户要求定长		G-10 /30 W		G-50 W	
快速标记条：任意长度，白色		Z- RBN	50	Z- RBN	50
端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	12 /38 /1.5		15.4 /48 /1.8	
高度（U7.5）	mm	38		44	
根据GB30847/IEC947-7-1确定的技术参数					
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.2 -5.5 /0.2 -5.5		0.5 -14 /0.5 -14	
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A /V /mm ²	38 /660 /5.5		67 /660 /14	
连接容纳量					
U型或O型裸端头/带预绝缘端头	mm ²	0.2 -5.5 /0.2 -5.5		0.5 -14 /0.5 -14	
剥线长度	mm	8		10	
螺钉类型		M 4		M 5	
对应压接端子		1.25-4 ~ 5.5-4		1.25-5 ~ 14-5	
压接端子的最大安装数		2		2	
对应压接端子（mm）					
扭矩	Nm	1.4-2.0		2.6 - 3.7	
绝缘材料类型		PA		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0		V 0	
认证数据GB30847 / IEC947-7-1					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	660 / 38		660 / 67	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

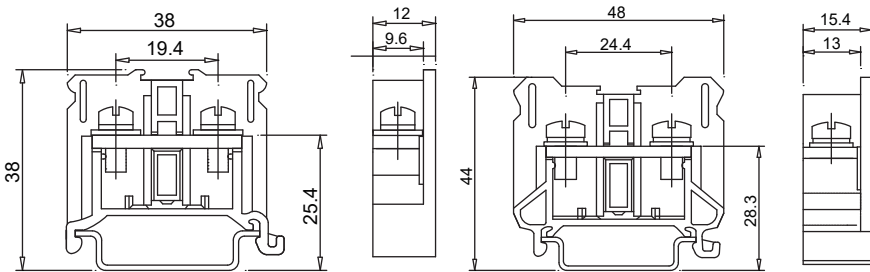

RBN系列 开放式接线端子

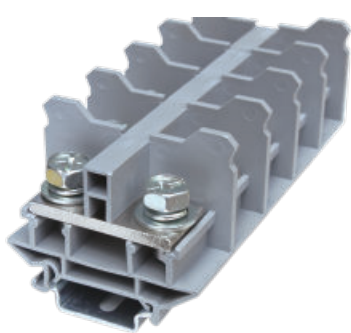


RBN 75W

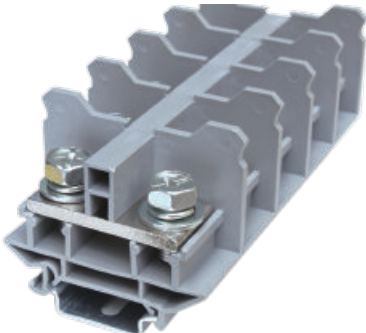


RBN 100W



		端子厚度20		端子厚度26	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	灰色	RBN 75W	40	RBN 100W	20
	黑色	RBN 75W BL	40	RBN 100W BK	20
端板		D-RBN 75W	100	D-RBN 100W	100
		D-RBN 75W BL	100	D-RBN 100W BK	100
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，最大10位,可分切					
透明防尘盖：长度为1米，可按客户要求定长		G-75 W		G-100 /150 W	
快速标记条：任意长度，白色		Z- RBN	50	Z- RBN	50
端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	20 /53 /1.8		26 /63 /2.0	
高度（U7.5）	mm	45.6		55.6	
根据GB30847/IEC947-7-1确定的技术参数					
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	2.5 -22 /2.5 -22		2.5 -38 /2.5 -38	
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A /V /mm ²	94 /660 /22		132 /660 /38	
连接容纳量					
U型或O型裸端头/带预绝缘端头	mm ²	2.5 -22 /2.5 -22		2.5 -38 /2.5 -38	
剥线长度	mm	11		16	
螺钉类型		M 6		M 8	
对应压接端子		2-6 ~ 22-6		2-8 ~ 38-8	
压接端子的最大安装数		2		2	
对应压接端子（mm）					
扭矩	Nm	3.9-5.4		10 -13.5	
绝缘材料类型		PA		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0		V 0	
认证数据GB30847 / IEC947-7-1					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	660 /94		660/132	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

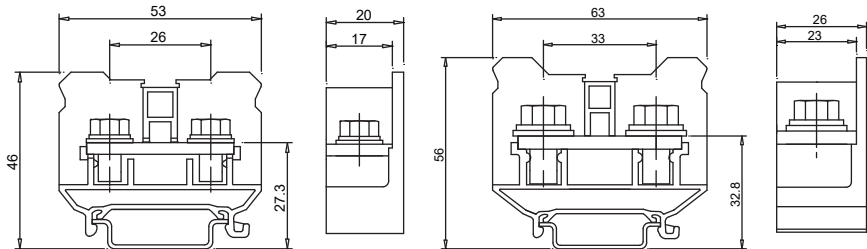


RBN系列 开放式接线端子

保险丝端子

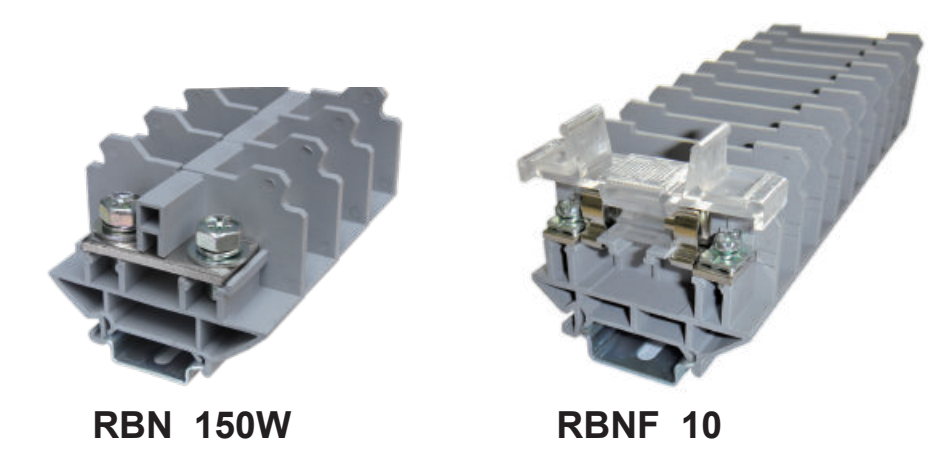



端子厚度26				端子厚度15	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	 灰色	RBN 150W	20	RBNF 10	40
	 黑色	RBN 150W BK	20	RBNF 10 BK	40
端板		D-RBN 150W	100	D-RBNF 10	
		D-RBN 150W BK	100	D-RBNF 10 BK	
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，最大10位,可分切					
透明防尘盖：长度为1米，可按客户要求定长					
快速标记条：任意长度，白色					
端子尺寸					
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	26 /63 /2.2		15 /63 /1.5	
高度（U7.5）	mm	60.5		57.8	
根据GB30847/IEC947-7-1确定的技术参数					
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	25 -60 /25 -60		0.2 -5.5 /0.2 -5.5	
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A /V /mm ²	175 /660 /60		10 /660 /5.5	
连接容纳量					
U型或O型裸端头/带预绝缘端头	mm ²	2.5 -22 /2.5 -22		0.2 -5.5 /0.2-5.5	
剥线长度	mm	30		7	
螺钉类型		M 8		M 4	
对应压接端子		2-8 ~ 60-8		1.25-4 ~ 5.5-4	
压接端子的最大安装数		2		2	
对应压接端子（mm）					
扭矩		Nm		N·m	
绝缘材料类型		PA		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0		V 0	
认证数据GB30847 / IEC947-7-1					
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	660 /175		660/10	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

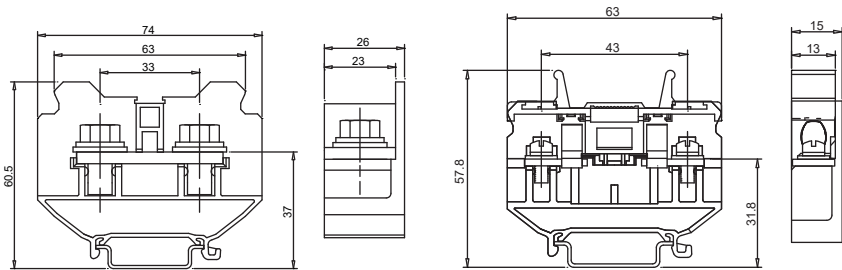

RBN系列 开放式双层端子



端子厚度15.8			
说明	颜色	型号	最小包装数量
端子 可安装于U型通用导轨	 灰色	RBND 15W	60
	 黑色	RBND 15W BK	60
端板		D-RBND 15W	25
		D-RBND 15W BK	25
固定式桥接件：相邻端子中间实现横向桥接，最大10位,可分切			
透明防尘盖：长度为1米，可按客户要求定长			
快速标记条：任意长度，白色			
端子尺寸			
厚度 / 宽度 / 隔板厚度	mm	15.8 /38 /1.8	
高度（U7.5）	mm	67.5	
根据GB30847/IEC947-7-1确定的技术参数			
刚性导线 / 柔性导线	mm ²	0.2 -2 /0.2 -2	
最大额定电流 / 额定电压 / 横截面	A /V /mm ²	22 /660 /2	
连接容纳量			
U型或O型裸端头/带预绝缘端头	mm ²	0.2 -2 /0.2 -2	
剥线长度	mm	7	
螺钉类型		M 3.5	
对应压接端子		2-3.5	
压接端子的最大安装数		2	
对应压接端子（mm）			
扭矩		N _m	
绝缘材料类型		PA	
根据GB30847 / UL94确定的阻燃等级		V 0	
认证数据GB30847 / IEC947-7-1			
额定工作电压 / 额定工作电流	GB: V / A	660 /22	
执行标准		IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	

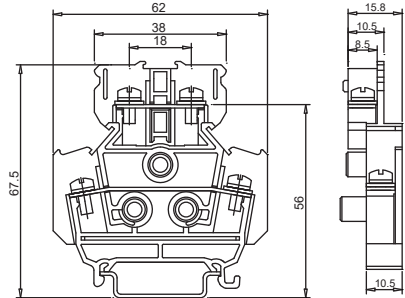


RDT/RBD/RTD
分线盒系列


- 可视化可靠连接
- 无卤
- IP20防触电
- 模块化
- 自灭弧，最高的塑料防火等级V0
- 镀镍铜导体



单极分线盒



二级分线盒



四级分线盒

RDT系列 单极分线盒





RDT 80



RDT 125

说明	颜色	型号	最小包装数量		型号	最小包装数量	
底座	白色	RDT 80	1		RDT 125	1	
透明度	蓝色						
连接器							
尺寸							
长度/高度/宽度	mm	68.5 / 46 / 30			77 / 46 / 29.5		
技术参数							
额定工作电流	IEC:A	80 A			125 A		
额定工作电压	IEC:V	690 V			690 V		
公制		mm ²		(N.m)	mm ²		(N.m)
	进线1	6...16	×1	2.2	10...35	×1	6,4
	进线2	...			6...16**	×1	跳线时 3,5
	出线1	2,5...6	×4	1.2	2,5...16	×6	3,5
	出线2	2,5...16	×2	2.2			
	出线3						
美规		AWG		(in/lb)	AWG		(in/lb)
	进线1	16...4	×1	19.5	8...1/0	×1	57
	进线2	...			14...2	×1	31
	出线1	16...8	×4	19.6	14...4	×6	31
	出线2	16...4	×2	19.5			
	出线3						
模块化:		一个进线端口, 可用跳线进行扩展, 方便扩展成双中线			一个进线端口, 可用跳线进行扩展, 方便扩展成双中线		
尺寸图							





执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------

注: **或通用跳线。

RDT系列 单极分线盒



说明	颜色	型号	最小包装数量			型号	最小包装数量			
底座	白色	RDT 160	1			RDT 250	1			
透明度	蓝色									
连接器						RLG 250				
尺寸		尺寸								
长度/高度/宽度		mm	77 / 46 / 29.5				96 / 50.5 / 47.5			
技术参数										
额定工作电流		IEC:A	160 A				250 A			
额定工作电压		IEC:V	690 V				690 V			
公制			mm ²		(N.m)	mm ²		mm ²	(N.m)	
 进线1  进线2  出线1  出线2  出线3		10...70	×1	8,5		35...120	×1	19		
		6...16**	×1	跳线时 3,5		...				
		2,5...16	×6	3,5		6...35	×2	4,4		
						2,5...16	×5	2,7		
						2,5...10	×4	2,7		
美规			AWG		(in/lb)	AWG		(in/lb)		
 进线1  进线2  出线1  出线2  出线3		8...3/0	×1	75		6...250	×1	168		
		14...2	×1	31		...				
		14...4	×6	31		14...1	×2	39		
						14...4	×5	24		
						14...6	×4	24		
模块化:		一个进线端口, 可用跳线进行扩展, 方便扩展成双中线				允许多种组合, 可用于单级, 两级, 三级, 四级				
尺寸图										

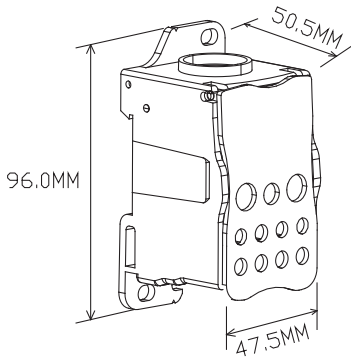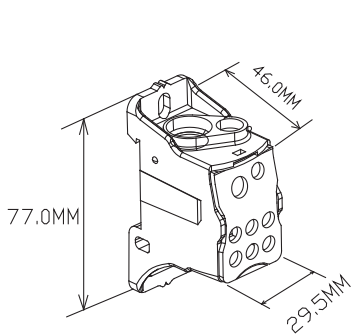


执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------

RDT系列 单极分线盒




说明	颜色	型号	最小包装数量	
底座	白色	RDT 400	1	
透明度	蓝色			
连接器		RLG 400		
尺寸				
长度/高度/宽度	mm	96 / 50.5 / 47.5		
技术参数				
额定工作电流	IEC:A	400 A		
额定工作电压	IEC:V	690 V		
公制		mm ²	mm ²	(N.m)
 进线1  进线2  出线1  出线2  出线3		95...185	×1	25
		6...35	×2	4,4
		2,5...16	×5	2,7
		2,5...10	×4	2,7
美规		AWG	(in/lb)	
 进线1  进线2  出线1  出线2  出线3		3/0...40	×1	221
		14...1	×2	39
		14...4	×5	24
		14...6	×4	24
模块化:		允许多种组合, 可用于单级, 两级, 三级, 四级		
尺寸图				

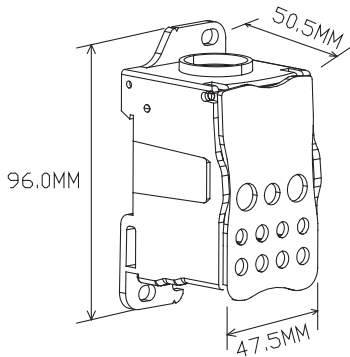


执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------

注: **或通用跳线。

RBD系列 二极分线盒





RBD40A-2P-01




RBD40A-2P-02

说明	颜色	型号	型号
安装座 上、下、侧盖板	白色 蓝色透明	RBD40A-2P-01	RBD40A-2P-02
尺寸			
长度/宽度/高度	mm	66 / 47 / 52	100 / 47 / 52
技术参数			
额定工作电流 额定工作电压	IEC:A IEC:V	40 A 600 V	40 A 600 V
		单极孔数 孔径 工具 扭矩	单极孔数 孔径 工具 扭矩
	进线 出线 出线	6-16mm ² 4-10mm ² ×2 φ6mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×5 φ4.3mm 1.2-1.5N.m	6-16mm ² 4-10mm ² ×2 φ6mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×10 φ4.3mm 1.2-1.5N.m
安装方式			
导轨安装 螺栓固定	孔距×螺栓规格	TS35-7.5 45×M4	TS35-7.5 80×M4
尺寸:			

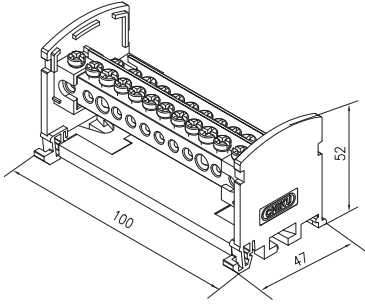

执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------

RBD系列 二极分线盒





RBD40A-2P-03



RBD(80A-100A)-2P-01

说明	颜色	型号	型号
安装座 上、下、侧盖板	白色 蓝色透明	RBD40A-2P-03	RBD(80A-100A)-2P-01
尺寸			
长度/宽度/高度	mm	132 / 47 / 52	66 / 47 / 52
技术参数			
额定工作电流 额定工作电压	IEC:A IEC:V	40 A 600 V	80 A - 100 A 600 V
		单极孔数 孔径 工具 扭矩	单极孔数 孔径 工具 扭矩
	进线 出线 出线	6-16mm ² 4-10mm ² ×2 φ6mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×15 φ4.3mm 1.2-1.5N.m	10-25mm ² 10-25mm ² ×1 φ8.5mm 2.0-2.5N.m 2.5-6mm ² 1.5-6mm ² ×4 φ5.5mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×2 φ4.5mm 1.2-1.5N.m
安装方式			
导轨安装 螺栓固定	孔距×螺栓规格	TS35-7.5 112×M4	TS35-7.5 45×M4
尺寸:			

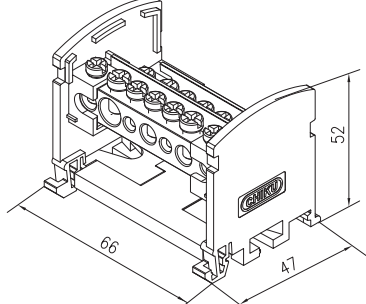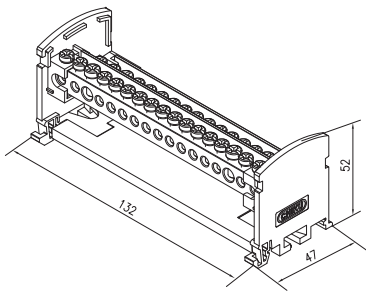

执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------


RBD系列 二极分线盒



RBD(80A-100A)-2P-02

RBD(80A-100A)-2P-03

说明	颜色	型号	型号
安装座 上、下、侧盖板	白色 蓝色透明	RBD(80A-100A)-2P-02	RBD(80A-100A)-2P-03
尺寸			
长度/宽度/高度	mm	100 / 47 / 52	132 / 47 / 52
技术参数			
额定工作电流 额定工作电压	IEC:A IEC:V	80 A - 100 A 600 V	80 A - 100 A 600 V
		单极孔数 孔径 工具 扭矩	单极孔数 孔径 工具 扭矩
进线 出线 出线 出线	进线 出线 出线 出线	10-25mm ² 10-25mm ² ×2 ϕ8.5mm 2.0-2.5N.m 2.5-6mm ² 1.5-6mm ² ×5 ϕ5.5mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×4 ϕ4.5mm 1.2-1.5N.m	10-25mm ² 10-25mm ² ×2 ϕ8.5mm 2.0-2.5N.m 2.5-6mm ² 1.5-6mm ² ×7 ϕ5.5mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×6 ϕ4.5mm 1.2-1.5N.m
安装方式			
导轨安装 螺栓固定	孔距×螺栓规格	TS35-7.5 80×M4	TS35-7.5 112×M4
尺寸:			

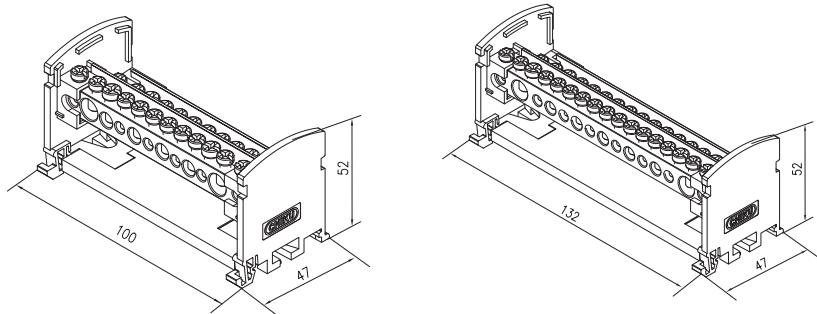

执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------


RTD系列 四极分线盒



RTD40A-4P-01


RTD40A-4P-02

说明	颜色	型号	型号
安装座 上、下、侧盖板	白色 蓝色透明	RTD40A-4P-01	RTD40A-4P-02
尺寸			
长度/宽度/高度	mm	66 / 91 / 52	100 / 91 / 52
技术参数			
额定工作电流 额定工作电压	IEC:A IEC:V	40 A 600 V	40 A 600 V
		单极孔数 孔径 工具 扭矩	单极孔数 孔径 工具 扭矩
进线 出线 出线 出线	进线 出线 出线 出线	6-16mm ² 4-10mm ² ×2 ϕ6mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×5 ϕ4.3mm 1.2-1.5N.m	6-16mm ² 4-10mm ² ×2 ϕ6mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×10 ϕ4.3mm 1.2-1.5N.m
安装方式			
导轨安装 螺栓固定	孔距×螺栓规格	TS35-7.5 45×M4	TS35-7.5 80×M4
尺寸:			

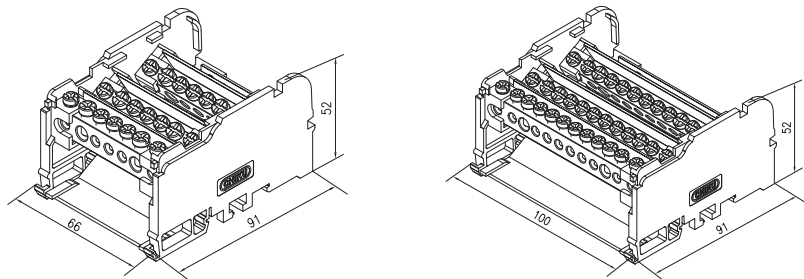

执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------

RTD系列 四极分线盒





RTD40A-4P-03




RTD(80A-100A)-4P-01

说明	颜色	型号	型号
安装座	白色	RTD40A-4P-03	RTD80A-100A)-4P-01
上、下、侧盖板	蓝色透明		
尺寸			
长度/宽度/高度	mm	132 / 91 / 52	66 / 91 / 52
技术参数			
额定工作电流	IEC:A	40 A	80 A - 100 A
额定工作电压	IEC:V	600 V	600 V
		单极孔数 孔径 工具 扭矩	单极孔数 孔径 工具
	进线 出线 出线 出线	6-16mm ² 4-10mm ² ×2 ϕ6mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×15 ϕ4.3mm 1.2-1.5N.m	10-25mm ² 10-25mm ² ×1 ϕ8.5mm 2.0-2.5N.m 2.5-6mm ² 1.5-6mm ² ×4 ϕ5.5mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×2 ϕ4.5mm 1.2-1.5N.m
安装方式			
导轨安装		TS35-7.5	TS35-7.5
螺栓固定	孔距×螺栓规格	112×M4	45×M4
尺寸:			

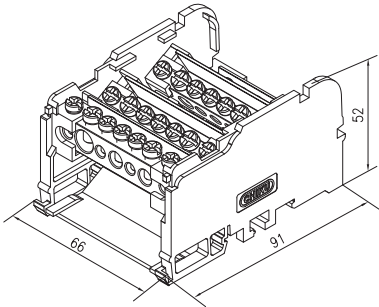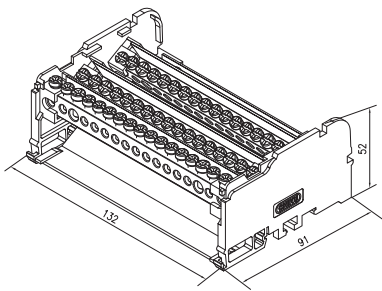


执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------

RTD系列 四极分线盒


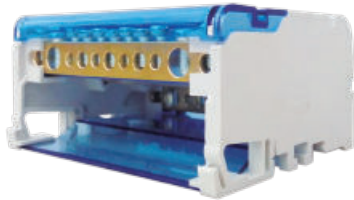


RTD(80A-100A)-4P-02

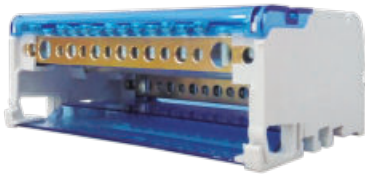

RTD(80A-100A)-4P-03


说明	颜色	型号	型号
安装座	白色	RTD(80A-100A)-4P-02	RTD(80A-100A)-4P-03
上、下、侧盖板	蓝色透明		
尺寸			
长度/宽度/高度	mm	100 / 91 / 52	132 / 91 / 52
技术参数			
额定工作电流	IEC:A	80 A - 100 A	80 A - 100 A
额定工作电压	IEC:V	600 V	600 V
		单极孔数 孔径 工具 扭矩	单极孔数 孔径 工具 扭矩
	进线 出线 出线 出线	10-25mm ² 10-25mm ² ×2 ϕ8.5mm 2.0-2.5N.m 2.5-6mm ² 1.5-6mm ² ×5 ϕ5.5mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×4 ϕ4.5mm 1.2-1.5N.m	10-25mm ² 10-25mm ² ×2 ϕ8.5mm 2.0-2.5N.m 2.5-6mm ² 1.5-6mm ² ×7 ϕ5.5mm 2.0-2.5N.m 1.5-4mm ² 0.75-4mm ² ×6 ϕ4.5mm 1.2-1.5N.m
安装方式			
导轨安装		TS35-7.5	TS35-7.5
螺栓固定	孔距×螺栓规格	80×M4	119×M4
尺寸:			

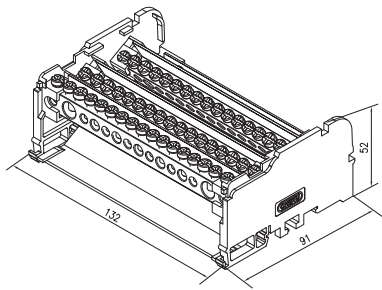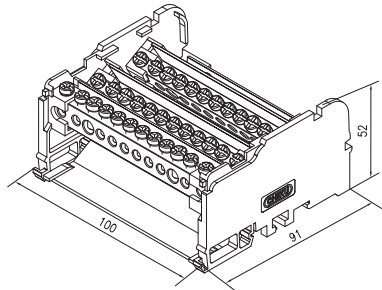


执行标准	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7	IEC 60947-7-1 GB/T 14048.7
------	----------------------------	----------------------------

端子附件

为满足客户不同需求，我们提供全系列的附件产品，如终端固定器（尼龙或金属）、标记端子、快速标记条、各种通用和专用的桥接件、测试适配器、防护防尘盖、导轨...

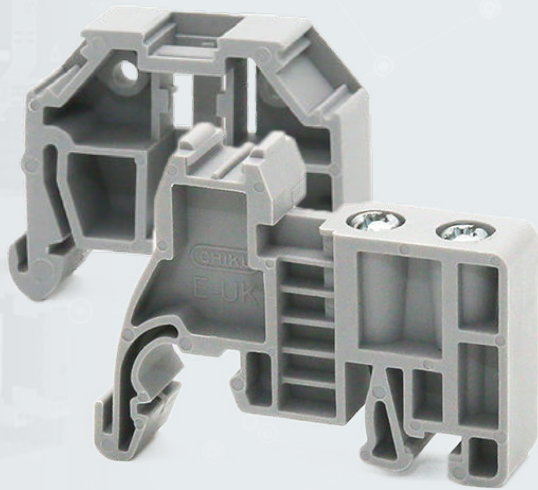

固定器

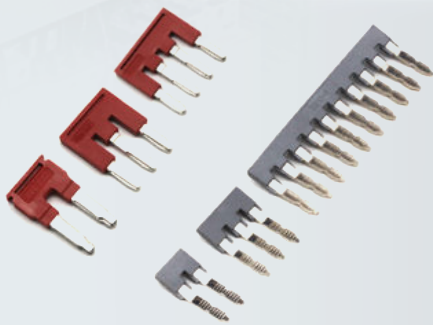

桥接件




金属固定器



快速标记条

固定器



E /UK



E-ST

厚度 9.5 mm				厚度 10 mm	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
通用型终端固定件： 用于G型和U型导轨 端子条标记夹KLM 或标记条ZB8可夹在上面	灰色	E /UK	100		
快速安装终端固定器 用于35MM“U”导轨上	灰色			E-ST	100
外形尺寸					
厚度 / 宽度	mm	见附图			
高度 （U7.5 / U10 / U15 /G32）	mm	37.5 / 40 / 45 / 43			
绝缘材料类型		PA		PA	



E /UK-6



E-ST-6

厚度 6 mm				厚度 6 mm	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
通用型终端固定件： 用于U型导轨 端子条标记夹KLM-C或标记条ZB6可安装在上面	灰色	E/UK-6	100		
快速安装终端固定器 用于35MM“U”导轨上 端子条标记夹KLM-C或标记条ZB6可安装在上面	灰色			E-ST-6	100
外形尺寸					
厚度 / 宽度	mm	6 / 49.3		6 / 51.3	
高度 （U7.5 / U10 / U15 /G32）	mm	33.8 / 36.3 / 41.3		34 / 36.5 / 41.5	
绝缘材料类型		PA		PA	



E-RBN



E/AL-TS35



E-RBN-N

		厚度 12.5 mm		厚度 9.5 mm		厚度 10 mm	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
金属固定器	彩锌/蓝白锌	E-RBN	100	E/AL-TS35	100	E-RBN-N	100
材质		钢		铝		钢	
表面处理		镀蓝白锌或彩锌				镀蓝白锌或彩锌	

标记端子



UBE



UBE / D

		厚度 9.5 mm		厚度 19.5 mm	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子条标记端子：带翻盖式护罩； 不带插入式标记条ES/KMK3 (书写面积40 x1 3mm)；其余同上		UBE	100		
端子条标记端子 同上，但不带插入式标记条 ES/KMK3				UBE /D	100
外形尺寸					
厚度 / 宽度	mm	9 × 43		19.5 × 43	
高度（U7.5 / U10 / U15 /G32）	mm	46.5 / 49 / 54 / 52		46.5 / 49 / 54 / 52	
绝缘材料类型		PA		PA	
罩盖材料		PVC		PC	
插入式标记条材料 颜色		厚纸板 白色		厚纸板 白色	



UBE /SD



UBE /SSD

		厚度15.5 mm		厚度10.0 mm	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子条标记端子 同上，但不带插入式标记条 ES/KMK3	■ 灰色	UBE /SD	100	UBE /SSD	100
外形尺寸					
厚度 / 宽度	mm	15.5 × 43		10 × 43	
高度（U7.5 / U10 / U15 /G32）	mm	46.5 / 49 / 54 / 52		46.5 / 49 / 54 / 52	
绝缘材料类型		PA		PA	
罩盖材料		PC		PC	
插入式标记条材料 颜色		厚纸板 白色		厚纸板 白色	

标记夹



KLM -A



KLM-B



KLM-C

		厚度9.0 mm		厚度10.0 mm		厚度6.0 mm	
说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
端子条标记端子 同上，但不带插入式标记条 ES / KLM2-GB		KLM -A	100	KLM-B	200	KLM-C	100
快速安装标记端子		用于E/UK固定器					
				用于E-ST固定器		用于E/UK-6与E-ST-6固定器	
外形尺寸							
厚度 / 宽度	mm	10 × 46					
高度（U7.5 / U10 / U15 /G32）	mm	-					
绝缘材料类型		PC		PA		PA	
罩盖材料		PC					
插入式标记条材料		厚纸板		厚纸板		厚纸板	
颜色		白色		白色		白色	

标记条

使用WFB标记系统对端子进行标识，清晰明了，方便维护。标记条10位一组，可分横向和纵向两种标记方式



WFB 4-16

用于厚度4-16mm的端子



Z-RBN


说明	颜色	型号	最小包装数量	货号	型号	最小包装数量
快速标记条，横向印刷 9位标记符号为1-9连续数字	白色	WFB 4-16横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB4横号1 -9	100			
快速标记条，竖向印刷 9位标记符号为1-9连续数字	白色	WFB 4-16竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB4竖号1 -9	100			
快速标记条，横向印刷 10位标记符号为1-10连续数字	白色	WFB 4-16横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB4横号1 -9	100			
快速标记条，竖向印刷 10位标记符号为1-10连续数字	白色	WFB 4-16竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB4竖号1 -10	100			
快速标记条，横向印刷 10位十进位标识	橙色	WFB 4-16横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB5横号橘黄10 -100	100	08 55 20 ..		
快速标记条，横向印刷 10位, 十进位标识	橙色	WFB 4-16竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB4竖号橘黄10 -100				
快速标记条	白色				Z-RBN	
宽度通常提供1m长度					1	
材质		PA			PVC	
根据GB30847/UL94确定的阻燃等级		V 2			V 2	
适用端子		RST系列			RBN系列	

ZB 系列 常用快速标记条



ZB 4

用于厚度4.2mm的端子

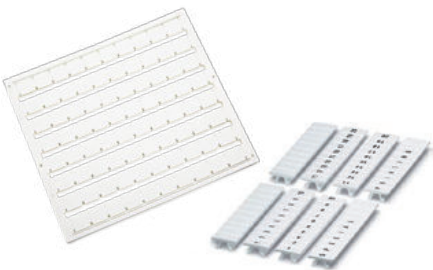

UC-ZB 5 / ZB 5


用于厚度5.2mm的端子

说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
快速标记条，横向印刷 9位, 标记符号为1-9连续数字	白色	ZB 4横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB4横号1 -9	100	ZB 5横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB5横号1 -9	100
快速标记条，竖向印刷 9位, 标记符号为1-9连续数字	白色	ZB 4竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB4竖号1 -9	100	ZB 5竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB5竖号1 -9	100
快速标记条，横向印刷 10位, 标记符号为1-10连续数字	白色	ZB 4横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB4横号1 -10	100	ZB 5横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB5横号1 -10	100
快速标记条，竖向印刷 10位, 标记符号为1-10连续数字	白色	ZB 4竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB4竖号1 -10	100	ZB 5竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB5竖号1 -10	100
快速标记条，横向印刷 10位, 十进位标识	橘黄	ZB 4横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB5横号橘黄10 -100	100	ZB 5横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB5横号橘黄10 -100	100
快速标记条，竖向印刷 10位, 十进位标识	橘黄	ZB 4竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB4竖号橘黄10 -100	100	ZB 5竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB5竖号橘黄10 -100	100
快速标记条，横向印刷 10位, 十进位连续号	橘黄	ZB 4横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB4横号橘黄10 -10	100	ZB 5横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB5横号橘黄10 -10	100
快速标记条，竖向印刷 10位, 十进位连续号	橘黄	ZB 4竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 可缩写为: ZB4竖号橘黄10 -10	100	ZB 5竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 可缩写为: ZB5竖号橘黄10 -10	100
材料		PA		PA	
根据GB30847/UL94确定的阻燃等级		V 2		V 2	

1	1	10	10	5
2	2	20	10	10
3	3	30	10	15
4	4	40	10	20
5	5	50	10	25
6	6	60	10	30
7	7	70	10	35
8	8	80	10	40
9	9	90	10	45
	10	100	10	50
ZB...竖号1 -9	ZB...竖号1 -10	ZB...竖号橘黄10 -100	ZB...竖号橘黄10 -10	ZB...竖号橘黄5 -50


竖向印刷

ZB 系列 常用快速标记条

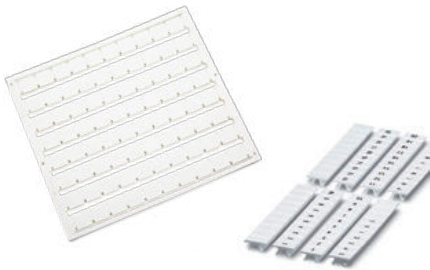

UC-ZB 6 / ZB 6

用于厚度6.2mm的端子

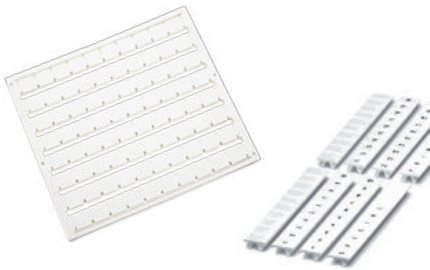

UC-ZB 8 / ZB 8

用于厚度8.2mm的端子



UC-ZB 10 12 / ZB 10 15

用于厚度10.2/12.2/15.2mm的端子

型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
ZB 6横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB6横号1 -9	100	ZB 8横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB8横号1 -9	100	ZB 10-15横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB10横号1 -9	100
ZB 6竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB6竖号1 -9	100	ZB 8竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB8竖号1 -9	100	ZB 10-15竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9 缩写: ZB10竖号1 -9	100
ZB 6横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB6横号1 -10	100	ZB 8横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB8横号1 -10	100	ZB 10-15横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB10横号1 -10	100
ZB 6竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB6竖号1 -10	100	ZB 8竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB8竖号1 -10	100	ZB 10-15竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: ZB10竖号1 -10	100
ZB 6横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB6横号橘黄10 -100	100	ZB 8横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB8横号橘黄10 -100	100	ZB 10-15横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB10横号橘黄10 -100	100
ZB 6竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB6竖号橘黄10 -100	100	ZB 8竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB8竖号橘黄10 -100	100	ZB 10-15竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: ZB10竖号橘黄10 -100	100
ZB 6横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB6横号橘黄10 -10	100	ZB 8横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB8横号橘黄10 -10	100	ZB 10-15横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB10横号橘黄10 -10	100
ZB 6竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB6竖号橘黄10 -10	100	ZB 8竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB8竖号橘黄10 -10	100	ZB 10-15竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB10竖号橘黄10 -10	100
PA		PA		PA	
V 2		V 2		V 2	



ZB...横号1 -9



ZB...横号橘黄10 -100



ZB...横号1 -10



ZB...横号橘黄10 -10



ZB...横号橘黄5 -50

横向印刷

UC-TMF 系列 常用快速标记条



UC-TMF 3.5

用于厚度4.2mm的端子
每条18粒，共144粒



UC-TMF 5

用于厚度5.2mm的端子
每条12粒，共96粒

说明	颜色	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
快速标记条，横向印刷 标记符号为连续数字	□ 白色	UC-TMF3.5横号 1,2,3,4,5,...18 缩写: UC-TMF3.5横号1 -18	10	UC-TMF5横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9...12 缩写: UC-TMF5横号1 -12	10
快速标记条，竖向印刷 标记符号为连续数字	□ 白色	UC-TMF3.5竖号 1,2,3,4,5,...18 缩写: UC-TMF3.5竖号1 -18	10	UC-TMF5竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9...12 缩写: UC-TMF5竖号1 -12	10
快速标记条，横向印刷 十进位标识	■ 橘黄	UC-TMF3.5横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90...180 缩写: UC-TMF3.5横号橘黄10 -180	10	UC-TMF5横号橘黄10,20,30,40,50,60,...120 缩写: UC-TMF5横号橘黄10 -120	10
快速标记条，竖向印刷 十进位标识	■ 橘黄	UC-TMF3.5竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90...180 缩写: UC-TMF3.5竖号橘黄10 -180	10	UC-TMF5竖号橘黄10,20,30,40,50,60,...120 缩写: UC-TMF5竖号橘黄10 -120	10
快速标记条，横向印刷 十进位连续号	■ 橘黄	UC-TMF3.5横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10...10 缩写: UC-TMF3.5横号橘黄10 -10	10	UC-TMF5横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10...10 缩写: UC-TMF5横号橘黄10 -10	10
快速标记条，竖向印刷 十进位连续号	■ 橘黄	UC-TMF3.5竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10...10 可缩写为: UC-TMF3.5竖号橘黄10 -10	10	UC-TMF5竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10...10 可缩写为: UC-TMF5竖号橘黄10 -10	10
材料		PA		PA	
根据GB30847/UL94确定的阻燃等级		V 2		V 2	

* UC-TMF 系列标记条可以以条式形式供货


UC-TMF 系列标记条标记内容可定制



UC-TMF...竖号1 -9



ZB...竖号1 -10



UC-TMF...竖号橘黄10 -100



UC-TMF...竖号橘黄10 -10



UC-TMF...竖号橘黄5 -50

竖向印刷

UC-TMF 系列 常用快速标记条



UC-TMF 6

用于厚度6.2mm的端子
每条10粒，共80粒

UC-TMF 8

用于厚度8.2mm的端子
每条7粒，共56粒

UC-TMF 10

用于厚度10.2mm的端子
每条6粒，共48粒

型号	最小包装数量	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
UC-TMF6横号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: UC-TMF6横号1 -10	10	UC-TMF8横号 1,2,3,4,5,6,7 缩写: UC-TMF8横号1 -7	10	UC-TMF10横号 1,2,3,4,5,6 缩写: UC-TMF10横号1 -6	10
UC-TMF 6竖号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 缩写: UC-TMF6竖号1 -10	10	UC-TMF8竖号 1,2,3,4,5,6,7 缩写: UC-TMF8竖号1 -7	10	UC-TMF10竖号 1,2,3,4,5,6 缩写: UC-TMF10竖号1 -6	10
UC-TMF 6横号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: UC-TMF6横号橘黄10 -100	10	UC-TMF8横号橘黄10,20,30,40,50,60,70 缩写: ZB8横号橘黄10 -70	10	UC-TMF10横号橘黄10,20,30,40,50,60 缩写: UC-TMF10横号橘黄10 -60	10
UC-TMF 6竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 缩写: UC-TMF6竖号橘黄10 -100	10	UC-TMF8竖号橘黄10,20,30,40,50,60,70 缩写: ZB8竖号橘黄10 -70	10	UC-TMF10竖号橘黄10,20,30,40,50,60 缩写: UC-TMF10竖号橘黄10 -60	10
UC-TMF 6横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: UC-TMF6横号橘黄10 -10	10	UC-TMF8横号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB8横号橘黄10 -10	10	UC-TMF10横号橘黄10,10,10,10,10,10,10 缩写: UC-TMF10横号橘黄10 -10	10
UC-TMF 6竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: UC-TMF6竖号橘黄10 -10	10	UC-TMF8竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10,10 缩写: ZB8竖号橘黄10 -10	10	UC-TMF10竖号橘黄10,10,10,10,10,10,10 缩写: UC-TMF10竖号橘黄10 -10	10
PA		PA		PA	
V 2		V 2		V 2	



UC-TMF...横号1 -9



UC-TMF...横号橘黄10 -100



UC-TMF...横号1 -10



UC-TMF...横号橘黄10 -10



UC-TMF...横号橘黄5 -50

横向印刷

插入式桥接件 FBS...

特点:

快速插拔，可以节约大量的安装时间，
同时，减少对工人的熟练度的依赖，防震动，
安全可靠。整体包胶，可以更好的绝缘。



- 使用该连接件的产带双桥接并，可实现不同的电位分布
- 桥接件的位数从2位到10位，利用双桥接并，可实现多位连接

桥接件的选型

桥接件的最后一位型号是代表端子的厚度
FBS...—5 桥接件适用端子厚度为5.2，依次类推



FBS...

红色

* 颜色：可根据客户订制

※适用端子系列：直插式弹簧端子（RPI）、1000V螺钉端子（RUT）、弹簧端子（RNS）

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
插入式桥接件	2	FBS 2-5	10
	3	FBS 3-5	10
	4	FBS 4-5	10
	5	FBS 5-5	10
	6	FBS 6-5	10
	7	FBS 7-5	10
	8	FBS 8-5	10
	9	FBS 9-5	10
	10	FBS 10-5	10
插入式桥接件	2	FBS 2-6	10
	3	FBS 3-6	10
	4	FBS 4-6	10
	5	FBS 5-6	10
	10	FBS 10-6	10
插入式桥接件	2	FBS 2-8	10
	3	FBS 3-8	10
	4	FBS 4-8	10
	5	FBS 5-8	10
	10	FBS 10-8	10
插入式桥接件	2	FBS 2-10	10
	5	FBS 5-10	10
插入式桥接件	2	FBS 2-12	10
插入式桥接件	2	FBS 2-15	10

插入式桥接件 FCB...

特点：
快速插拔，可以节约大量的安装时间，
同时，减少对工人的熟练度的依赖，防震动，
安全可靠。整体包胶，可以更好的绝缘。



FCB...
灰色


* 颜色：可根据客户订制

※适用端子系列：弹簧端子（RST）

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
插入式桥接件	2	FCB 2-4	10
插入式桥接件	2	FCB 2-5	10
插入式桥接件	2	FCB 2-6	10
插入式桥接件	2	FCB 2-8	10
插入式桥接件	2	FCB 2-10	10

中心固定式桥接件 FBI...

特点：
快速锁紧，选用相应的中心桥接件,可以实现快速
电位分布，实现短接和跨接，为电气安全和布线
带来极大便捷；可选带绝缘帽和不带绝缘帽，为
用户价值订制。

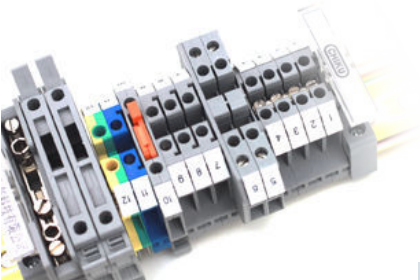

FBI...

* 位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
中心式桥接件	2	FBI 2-4	10
	3	FBI 3-4	10
	4	FBI 4-4	10
	5	FBI 5-4	10
	...	...	...
	10	FBI 10-4	10
中心式桥接件	2	FBI 2-5	10
	3	FBI 3-5	10
	4	FBI 4-5	10
	5	FBI 5-5	10
	...	...	...
	10	FBI 10-5	10
中心式桥接件	2	FBRI 2-5	10
	3	FBRI 3-5	10
	4	FBRI 4-5	10
	5	FBRI 5-5	10
	...	...	...
	10	FBRI 10-5	10
中心式桥接件 ※适用RUKKB3、RMBKKB2.5-LA端子	2	FBRIN 2-5	10
	3	FBRIN 3-5	10
	4	FBRIN 4-5	10
	5	FBRIN 5-5	10
	...	...	...
	10	FBRIN 10-5	10
中心式桥接件	2	FBI 2-6	10
	3	FBI 3-6	10
	4	FBI 4-6	10
	5	FBI 5-6	10
	...	...	...
	10	FBI 10-6	10
中心式桥接件	2	FBI 2-8	10
	3	FBI 3-8	10
	4	FBI 4-8	10
	5	FBI 5-8	10
	...	...	...
	10	FBI 10-8	10
中心式桥接件	2	FBI 2-10	10
	3	FBI 3-10	10
	4	FBI 4-10	10
	5	FBI 5-10	10
	...	...	...
	10	FBI 10-10	10
中心式桥接件	2	FBI 2-12	10
	3	FBI 3-12	10
	4	FBI 4-12	10
	5	FBI 5-12	10
	...	...	...
	10	FBI 10-12	10

中心固定式桥接件 **FBI...**

RTK6...

WQL...



FBI...

* 位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
中心式桥接件			
※适用RUIK16端子	2	FBRI 2-12	10
	3	FBRI 3-12	10
	4	FBRI 4-12	10
	5	FBRI 5-12	10
	...	...	...
	10	FBRI 10-12	10
中心式桥接件			
	2	FBI 2-15	10
	3	FBI 3-15	10
	4	FBI 4-15	10
	5	FBI 5-15	10
	...	...	...
	10	FBI 10-15	10
中心式桥接件			
	2	FBI 2-20	10
	3	FBI 3-20	10
	4	FBI 4-20	10
	5	FBI 5-20	10
桥接件			
※适用RTK6端子	2	RTK6/2L	10
	3	RTK6/3L	10
	4	RTK6/4L	10
	5	RTK6/5L	10
	...	...	...
	10	RTK6/10L	10
桥接件			
※适用RFF35端子	2	WQL 2 RFF35	10
	3	WQL 3 RFF35	10
桥接件			
※适用RFF70端子	2	WQL 2 RFF70	10
	3	WQL 3 RFF70	10
桥接件			
※适用RFF120端子	2	WQL 2 RFF120	10
	3	WQL 3 RFF120	10
桥接件			
※适用RFF185端子	2	WQL 2 RFF185	10
	3	WQL 3 RFF185	10
桥接件			
※适用RFF300端子	2	WQL 2 RFF300	10
	3	WQL 3 RFF300	10

固定式桥接件 **RTB...**



RTB...

用于RTB系列产品

* 位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
RTB固定式桥接件			
	2	RTB 2 - 6	10
	3	RTB 3 - 6	10
	4	RTB 4 - 6	10
	5	RTB 5 - 6	10
	...	...	...
	10	RTB 10 - 6	10
RTB固定式桥接件			
	2	RTB 2 - 8	10
	3	RTB 3 - 8	10
	4	RTB 4 - 8	10
	5	RTB 5 - 8	10
	...	...	...
	10	RTB 10 - 8	10
RTB固定式桥接件			
	2	RTB 2 - 10	10
	3	RTB 3 - 10	10
	4	RTB 4 - 10	10
	5	RTB 5 - 10	10
	...	...	...
	10	RTB 10 - 10	10
RTB固定式桥接件			
	2	RTB 2 - 12	10
	3	RTB 3 - 12	10
	4	RTB 4 - 12	10
	5	RTB 5 - 12	10
	...	...	...
	10	RTB 10 - 12	10
RTB固定式桥接件			
	2	RTB 2 - 15	10
	3	RTB 3 - 15	10
	4	RTB 4 - 15	10
	5	RTB 5 - 15	10
	...	...	...
	10	RTB 10 - 15	10
RTB固定式桥接件			
	2	RTB 2 - 20	10
	3	RTB 3 - 20	10
	4	RTB 4 - 20	10
	5	RTB 5 - 20	10

跳联式中心桥接件 **ISSBI...**

ISSBI...

※位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
中心式桥接件			
	2	ISSBI 2-6	10
	3	ISSBI 3-6	10
	4	ISSBI 4-6	10
	5	ISSBI 5-6	10
	...	...	...
	10	ISSBI 10-6	10

试验端子专用 FB...-RTK/S

FB...-RTK/S

※位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
中心式桥接件 	2	FB 2-RTK/S	10
	3	FB 3-RTK/S	10
	4	FB 4-RTK/S	10
	5	FB 5-RTK/S	10
	...	...	...
	10	FB 10-RTK/S	10

试验端子专用 开关式

SB-RTK/S

※位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
中心式桥接件 	2	SB 2-RTK/S	10
	3	SB 3-RTK/S	10
	4	SB 4-RTK/S	10

USB-RTK/S


※位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
中心式桥接件 	2	USB 2-RTK/S	10
	3	USB 3-RTK/S	10
	4	USB 4-RTK/S	10

侧接式桥接件 EB...

EB

※位数可根据客户要求订制

说明	桥接位数	型号	最小包装数量
侧接式桥接件 	2	EB 2-5	50
	3	EB 3-5	50
	10	EB 10-5	50
侧接式桥接件	2	EB 2-6	50
	3	EB 3-6	50
	10	EB 10-6	50
侧接式桥接件	2	EB 2-8	50
	3	EB 3-8	50
	10	EB 10-8	50
侧接式桥接件 适用RUK5-HESI、RUK-SI保险丝端子	2	EBS 2-8	50
	3	EBS 3-8	50
	10	EBS 10-8	50

测试插孔座 PSB...

PSB

*适用于直径为4mm的测试插头，用于RUK、RTB系列

※位数可根据客户要求订制

说明	型号	最小包装数量
测试插头(M3螺纹) 适用于RUK2.5、 RUK3、RUK5N、RUK...TWIN端子；	PSB 3/10/4	10
测试插头(M4螺纹) 适用于RUK6N、RUK10N、RUK16N、RUK10-TWIN端子；	PSB 4/7/6	10
测试插头(M6螺纹) 适用于RUK35N端子；	PSB 6/5/6	10


测试连接孔适配器 PSBJ-RTK/S

PSBJ-RTK/S

*适用于直径为4mm的测试插头


说明	型号	最小包装数量
测试插头（M3.5螺纹） ※适用于RURTK/S，RTB6-RTK/S，RUT6-RTK/S	PSBJ-RTK/S YE H	100

测试插孔座 RPAI...



说明	型号	最小包装数量
测试适配器（灰色） ※适用RPI/RPV/RUT端子	RPAI-...	10


防护盖 RAP...

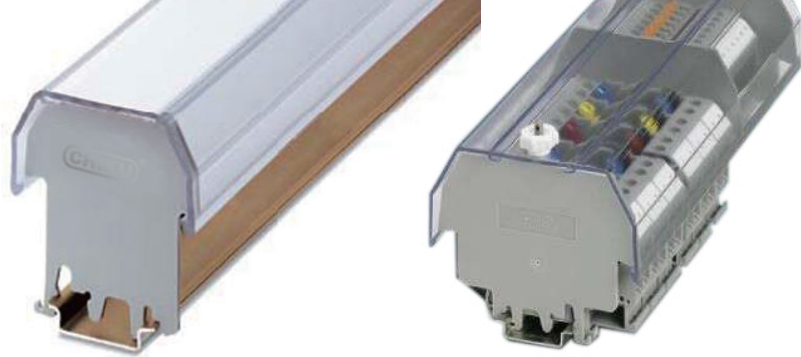

RAP 2...

RAP 3...

说明	型号	型号
绝缘保护盖罩 用于端子条的遮盖保护, 利用插入式标记条RAP-ES 实现标识。 在两端及每隔40cm 应安装保护盖罩支架 供货长度: 1m	RAP2 (卡接在保护盖罩支架RAP 2-TU 上)	RAP3 (卡接在保护盖罩支架RAP 3-TU 上)
绝缘保护盖罩支架 安装在G 型或U 型导轨上。 用于固定绝缘保护盖罩RAP,厚2mm	RAP 2-TU	RAP 3-TU
绝缘保护盖罩支架(带固定螺母) 安装在G 型或U 型导轨上。 用于固定绝缘保护盖罩RAP,厚2mm	RAP 2-TU KS	RAP 3-TU KS
插入式标记条 用于对端子组进行标识,可卡入绝缘保护盖罩内, 书写面积35 X 500mm	RAP -ES	RAP -ES
RAP 2 / RAP 3 的材料 工作温度 颜色	PVC -15 至 +65 透明	PVC -15 至 +65 透明
RAP 2 -TU / RAP 3-TU 的材料 根据GB14048 / UL94 确定的阻燃等级 颜色	PA V0 灰色	PA V0 灰色
RAP -ES 的材料 颜色	厚纸板 白色	厚纸板 白色

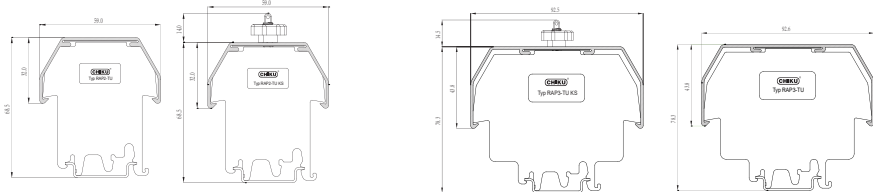


防尘盖 G-...



说明	颜色	型号	型号	型号	型号
防尘盖	透明	G-10/30W	G-50W	G-75W	G-100 /150W
材质	PC	PC	PC	PC	PC
长度	1米, 可按客户要求定长	1米, 可按客户要求定长	1米, 可按客户要求定长	1米, 可按客户要求定长	1米, 可按客户要求定长
厚度	mm	5	5	5	5
宽度	mm	38	43	53	63
对应端子型号	RBN10W、RBN15W、RBN30W、RBND15W	RBN50W	RBN75W	RBN100W、RBN150W	

安装导轨

导轨符合欧洲标准EN50 022: 1977、
EN50 035:1978及EN50 045:1980要求。
它们具有许多优良特性: 尺寸十分准确,
公差范围小, 表面处理细致。钢导轨表面镀锌,
此镀层又经黄色铬酸钝化处理。
在导轨中心线处有一钻孔线, 以此线作为
钻固定孔时的定位线。
根据IEC 947-7-2, 钢制导轨允许被用作
接地总线(实现PE功能), 但不允许使用钢
制导轨实现PEN功能。

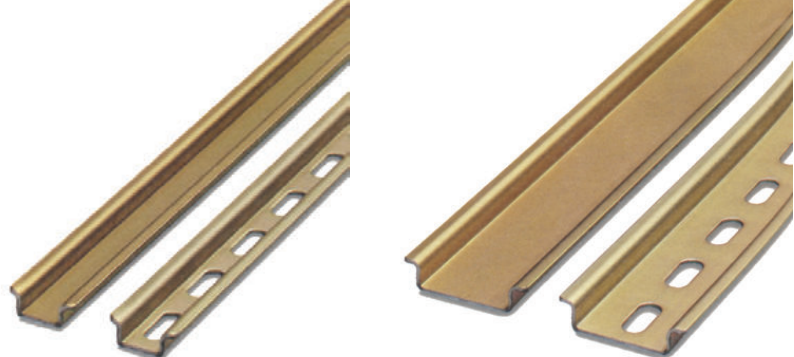

TS 15 / 5.5

TS 35 / 7.5



说明	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
导轨 符合EN50 045: 1980-15 × 5.5mm的要求, 无钻孔 经黄色铬酸钝化处理, 供货长度: 2m 带钻孔	TS 15无钻孔 TS 15带钻孔	100 100		
导轨 符合EN50 045: 1980-15 × 5.5mm的要求, 带钻孔 供货长度: 2m; 材料: 铝	TS 15 - AL	100		
导轨 符合EN50 022: 1977-35 × 7.5mm的要求, 无钻孔 经黄色铬酸钝化处理, 低型结构, 供货长度2m 带钻孔			TS 35 / 7.5 无钻孔 TS 35 / 7.5 带钻孔	100 100
导轨 符合EN50 022: 1977-35 × 7.5mm的要求, 带钻孔 低型结构, 供货长度2m, 材料: 铝			TS 35 / 7.5 - AL	100
导轨 符合EN50 022: 1977-35 × 7.5mm的要求, 无钻孔 供货长度: 2m, 材料: 特种钢V2A			TS 35 / 7.5 – V2A无钻孔	100
导轨 1) 特制: 35 × 10mm, 厚1.5mm 无钻孔 经黄色铬酸钝化处理, 高型结构, 供货长度2m 带钻孔				
导轨 1) 特制: 35 × 10mm, 厚1.5mm 无钻孔 高型结构, 供货长度2m, 材料: 铝				
导轨 符合EN50 022:1977-35 × 15mm,厚2.3mm 无钻孔 经黄色铬酸钝化处理, 高型结构, 供货长度2m				
导轨 符合EN50 022: 1977-35 × 15mm,厚1.5mm 无钻孔 经黄色铬酸钝化处理, 高型结构, 供货长度2m 带钻孔				
导轨 符合EN50 022:1977-35 × 15mm,厚1.5mm 无钻孔 高型结构, 供货长度2m, 材料: 铜				
导轨 符合EN50 035: 1978-G32的要求, 无钻孔 经黄色铬酸钝化处理, 供货长度2m 带钻孔				
导轨 参照EN50 035: 1978-G32拉伸成形, 无钻孔 供货长度2m, 材料: 铝				
导轨 尺寸符合EN50 035: 1978-G32的要求, 无钻孔 供货长度2m, 材料: 铜				
导轨 参照EN50 035: 1978-G32拉伸成形, 无钻孔 供货长度2m, 材料: 铜				

圆头螺钉: 用于固定导轨, M 6 × 12.8
内六角 SW3

ZKS M6 × 12 SW 2.5

材料	钢, 其他材料参见文字说明	钢, 其他材料参见文字说明
----	---------------	---------------


1) 针对实际使用场合的需要, 我们特别设计了1.5mm厚度,
高度为10mm的特殊规格的导轨TS 35 / 10。






TS 35 / 10
高度10, 厚度1.5


型号	最小包装数量	货号	型号	最小包装数量	型号	最小包装数量
			TS 15无钻孔 TS 15带钻孔	100 100		
			TS 15 - AL	100		
					TS 35 / 7.5 无钻孔 TS 35 / 7.5 带钻孔	100 100
					TS 35 / 7.5 - AL	100
					TS 35 / 7.5 – V2A无钻孔	
TS 35 / 10 无钻孔 TS 35 / 10 带钻孔	100 100	08 02 61 00 08 02 62 00				
			TS 35 / 15 - 2.3无钻孔	100		
			TS 35 / 15 无钻孔 TS 35 / 15 带钻孔	100 100		
			TS 35 / 15 - AL	100		
					GS 32 无钻孔 GS 32 带钻孔	30 30
					GS 32 - AL 无钻孔	30
ZKS M 6 × 12 SW 2.5			ZKS M 6 × 12 SW 2.5		ZKS M 6 × 12 SW 2.5	
钢，其他材料参见文字说明			钢，其他材料参见文字说明		钢，其他材料参见文字说明	




TS 35 / 15
高度15, 厚度1.5



GS 32
高度15, 高低面差6




常用产品塑料颜色标识

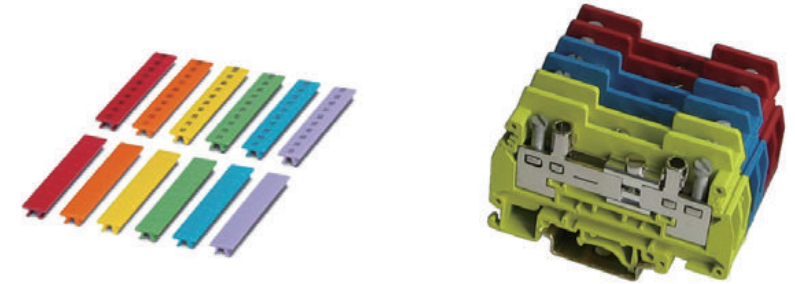

颜色 ¹⁾	常用产品颜色色样	产品型号标识示例
灰色: 缩写“GY”, 灰度-25%		常用色: 灰色, 型号表示为: RUK 5 N RUDK 4 RURTK /S RUK5 -MTK -P/P 等等。
铁灰色: 缩写“IGY”		常用色: 铁灰色, 型号表示为: RPITT2.5 IGY ... 等等。
天蓝色: 缩写“BU” (简写“蓝色”)		R蓝色, 型号表示为: RUK 5 N BU RUDK 4 BU RURTK /S BU RUK5 -MTK -P/P BU等等。
橘黄: 缩写“OG”		橘黄色, 主要用于标记条“10”的倍数号, 如横向10, 10...标识为ZB5, 横10; 竖向10, 10...标识为ZB5, 竖10; 横向10, 20...标识为ZB5, 横10 -100; 竖向10, 20...标识为ZB5, 竖10 -100。
褐红色: 缩写“RD” (简写“红色”)		红色, 型号表示为: RUK 5 N RD RUDK 4 RD RURTK /S RD RUDK 4 -MTK -P/P RD等等。
黄色: 缩写“YE”		黄色, 型号表示为: RUK 5 N YE RUDK 4 YE RURTK /S YE RMTK -P/P YE等等。
鲜绿色: 缩写“GN” (简写“绿色”)		绿色, 主要用于接地端子。
黑色: 缩写“BK”		黑色, 主要用于保险丝端子和RBN系列端子。 型号表示为: RUK 5-HESI RUK 10-DRESI RBN 10-150W等。
白色: 缩写“WH”		白色, 主要用于常规标记条, 如: ZB4, ZB5, ZB6, ZB8, ZB10, ZB12

1) 产品实物可能与本页所示色标存在轻微差异, 颜色以实际提供的实物为准。客户如需特殊颜色, 请选择色样或提供实物样品。

资质证书

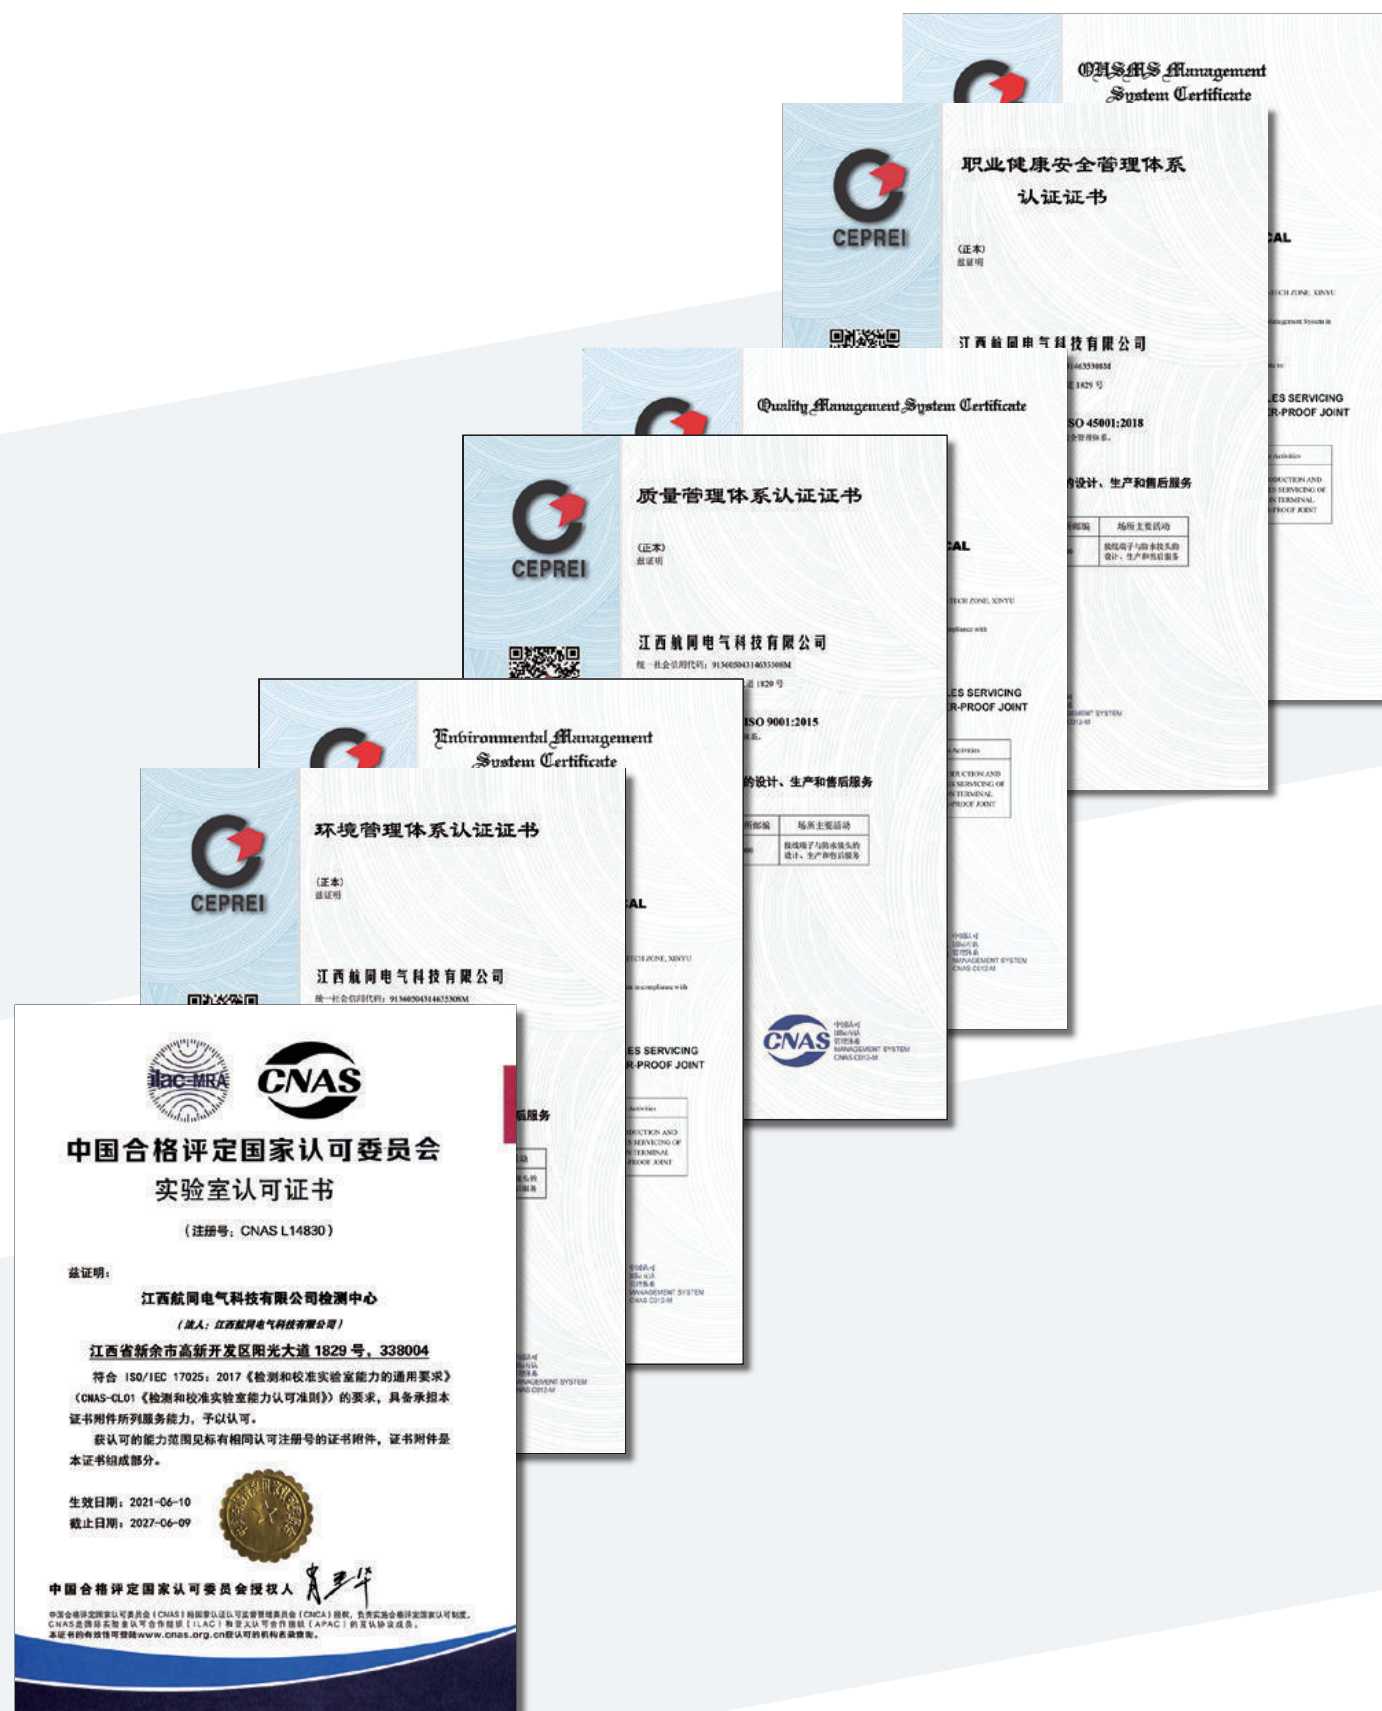

资质证书

